


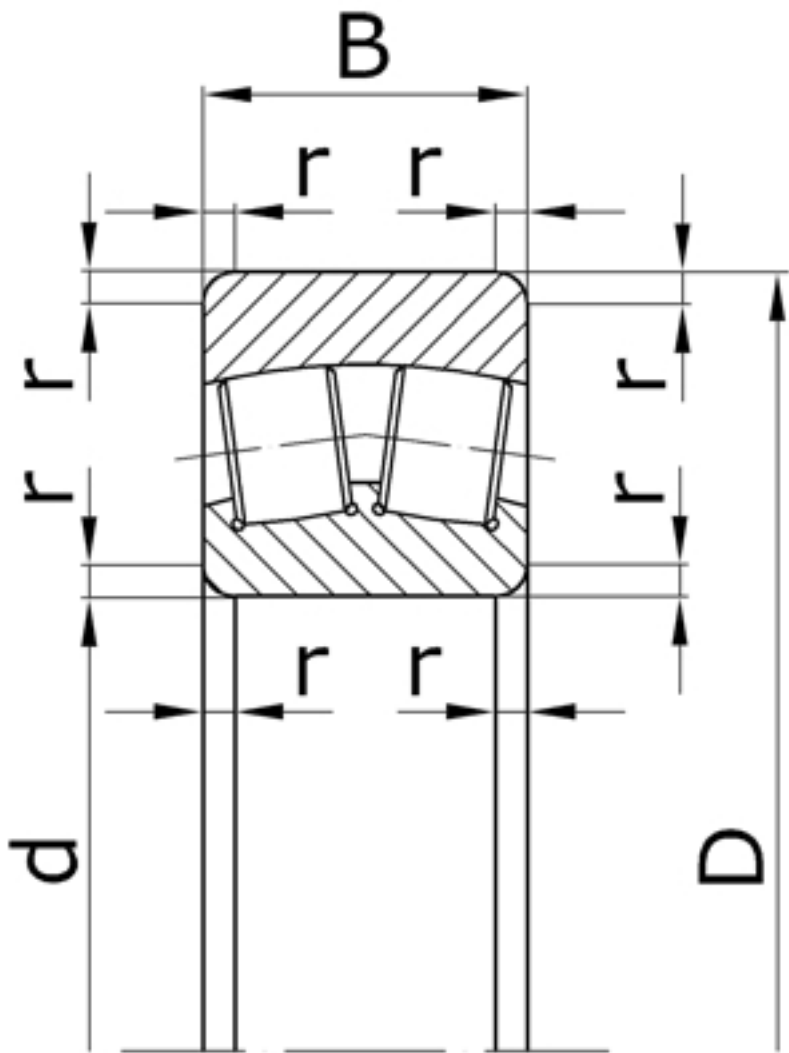

Характеристики подшипника 30037/710		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника	d	710	мм
Наружный диаметр подшипника	D	1150	мм
Ширина подшипника	B	345	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		9,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	13700000
Динамическая грузоподъемность	C	10200000	Н
Масса подшипника	m	1420	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.