


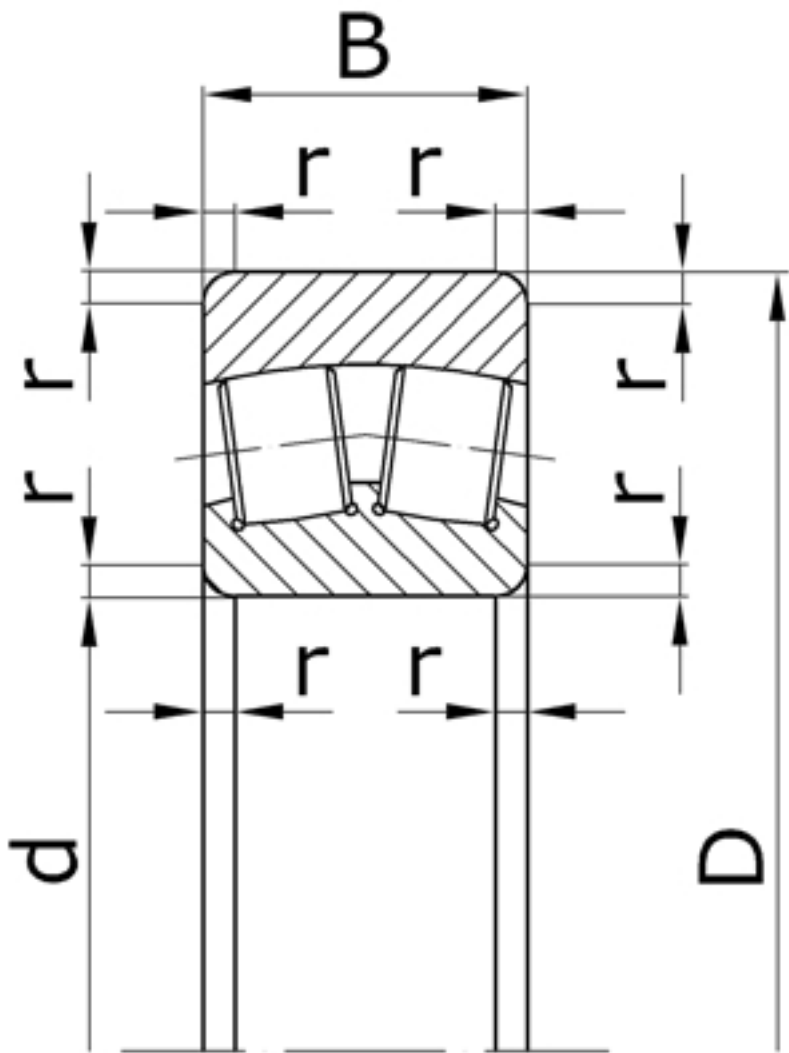

Характеристики подшипника 30037/710		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		710		мм
Наружный диаметр подшипника D		1150		мм
Ширина подшипника B		345		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		9,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		13700000
Динамическая грузоподъемность C		10200000		Н
Масса подшипника m		1420		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.