


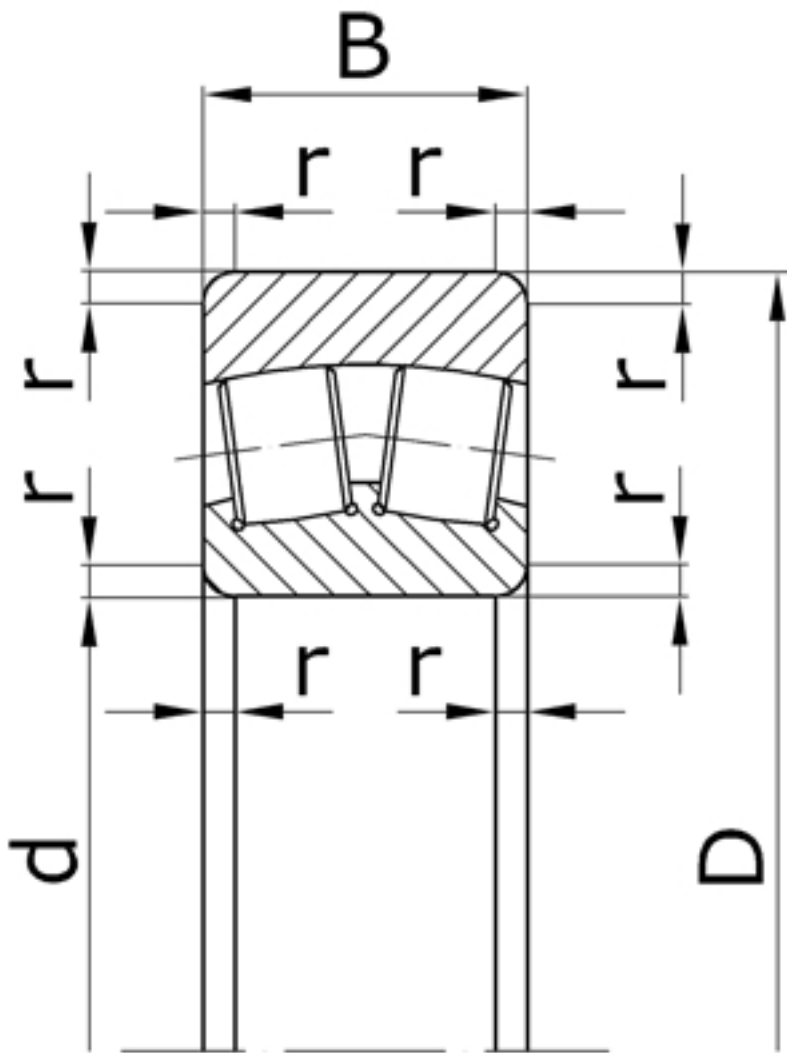

Характеристики подшипника 30037/800		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		800	мм
Наружный диаметр подшипника D		1280	мм
Ширина подшипника B		375	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		9,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	17000000
Динамическая грузоподъемность C		12400000	Н
Масса подшипника m		1870	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.