


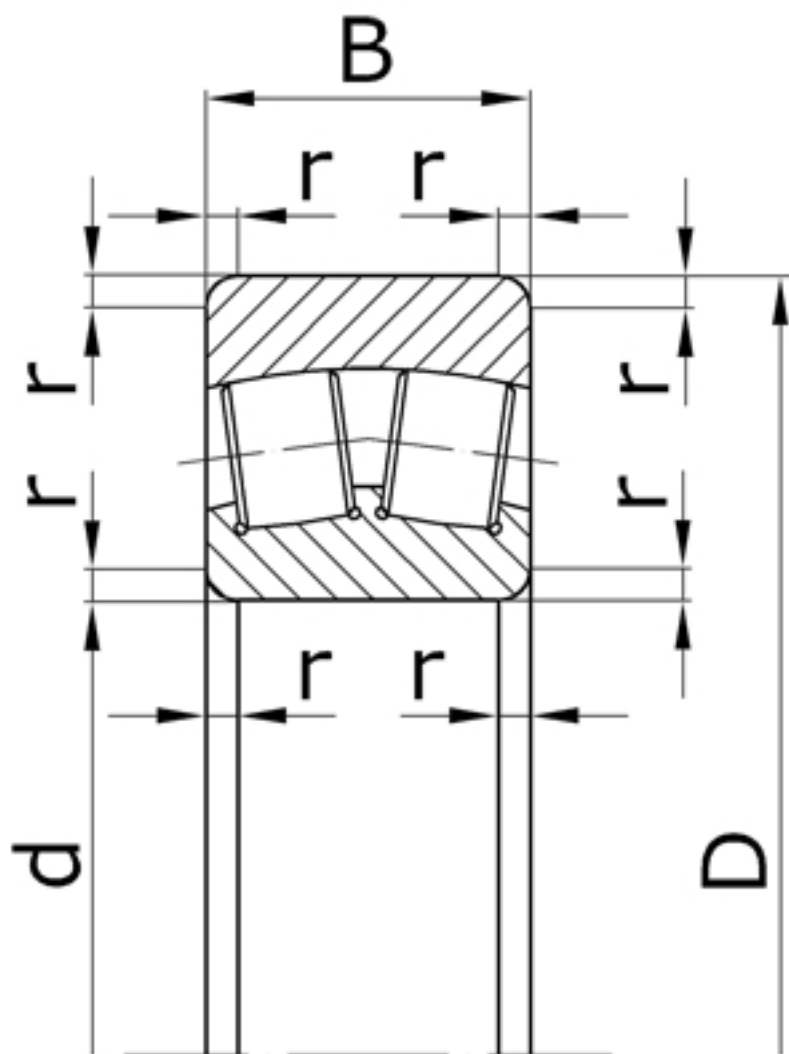

Характеристики подшипника 4003132 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	240	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	13,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.