


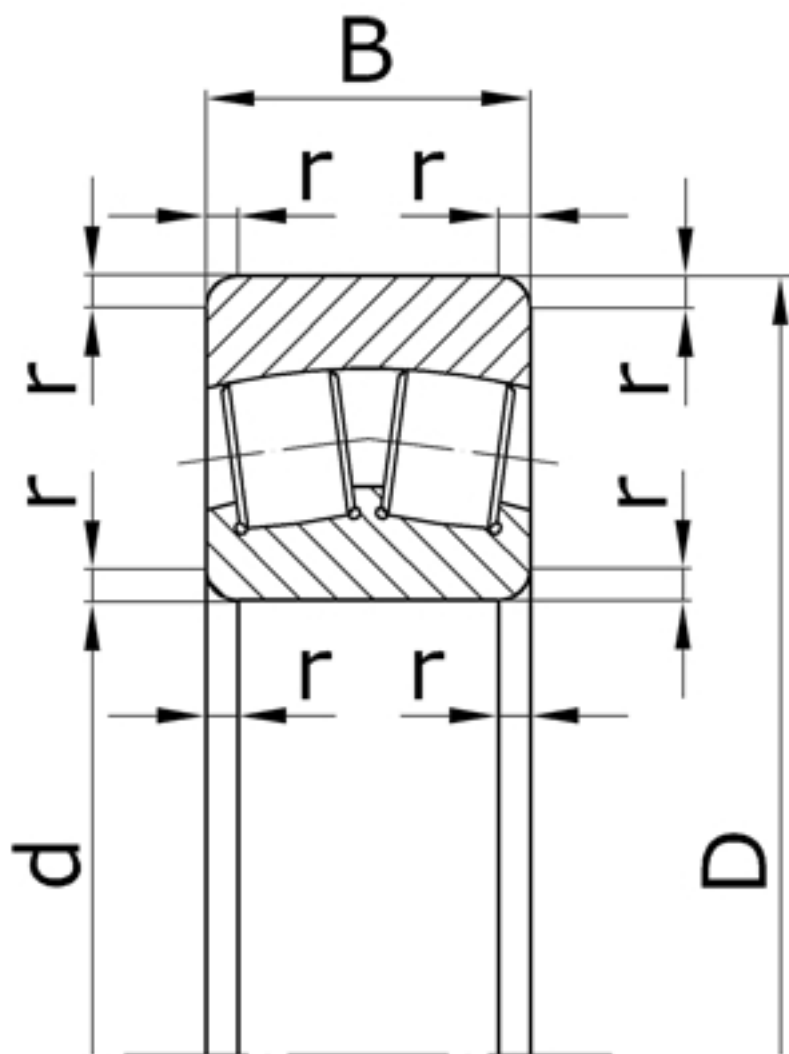

Характеристики подшипника 4003168 Параллельно-осевые

Внутренний диаметр подшипника d	340	мм
Наружный диаметр подшипника D	520	мм
Ширина подшипника B	180	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	140	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.