


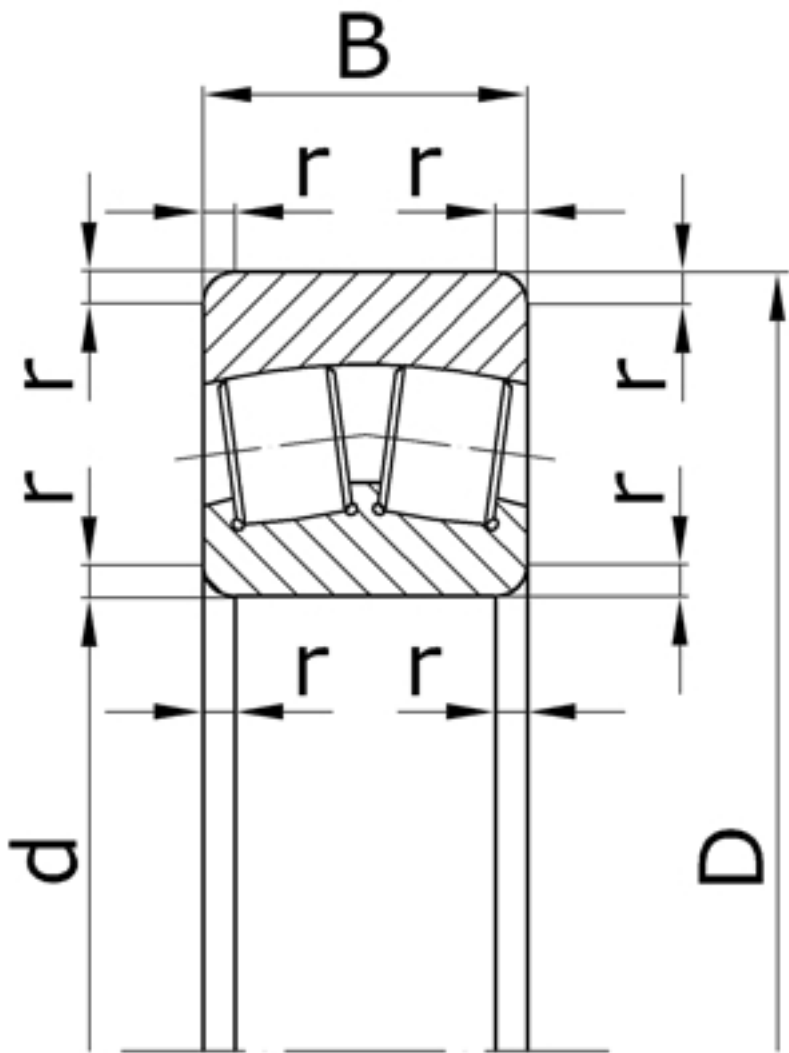

Характеристики подшипника 4003184		Параметры подшипника		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		420	мм		
Наружный диаметр подшипника D		620	мм		
Ширина подшипника B		200	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		2,1	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	4500000		
Динамическая грузоподъемность C		3400000	Н		
Масса подшипника m		202	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.