


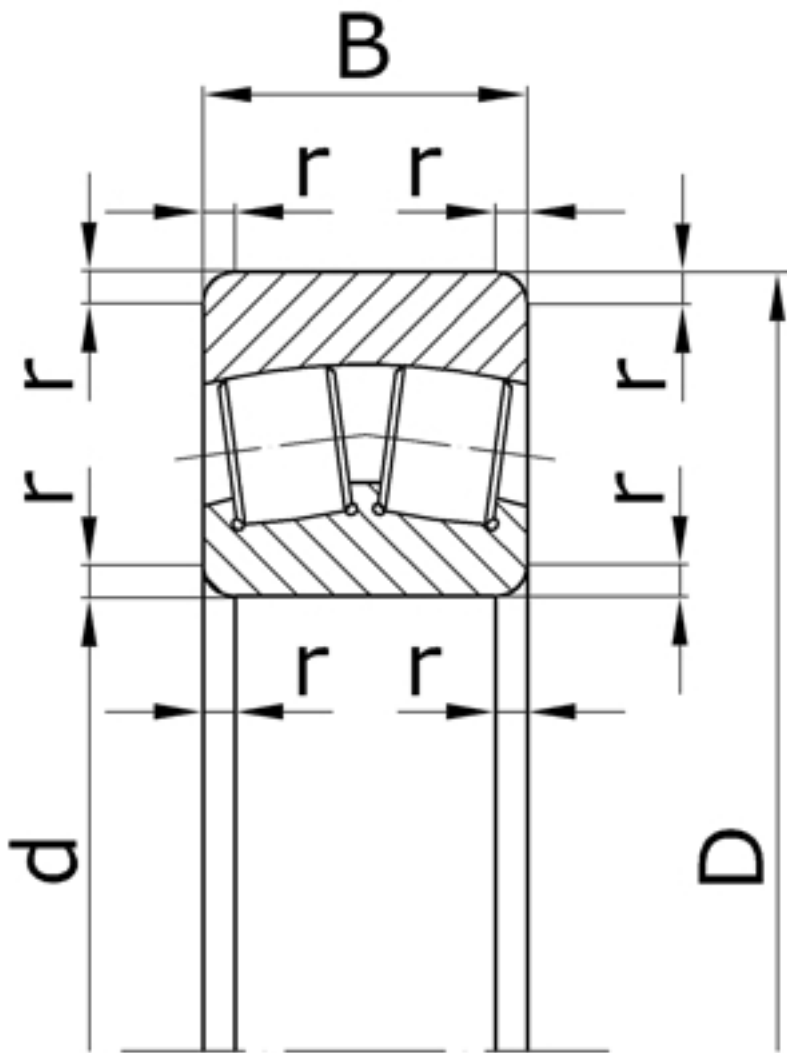

Характеристики подшипника 4003192		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		460		мм
Наружный диаметр подшипника D		680		мм
Ширина подшипника B		218		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		5300000
Динамическая грузоподъемность C		3950000		Н
Масса подшипника m		266		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.