


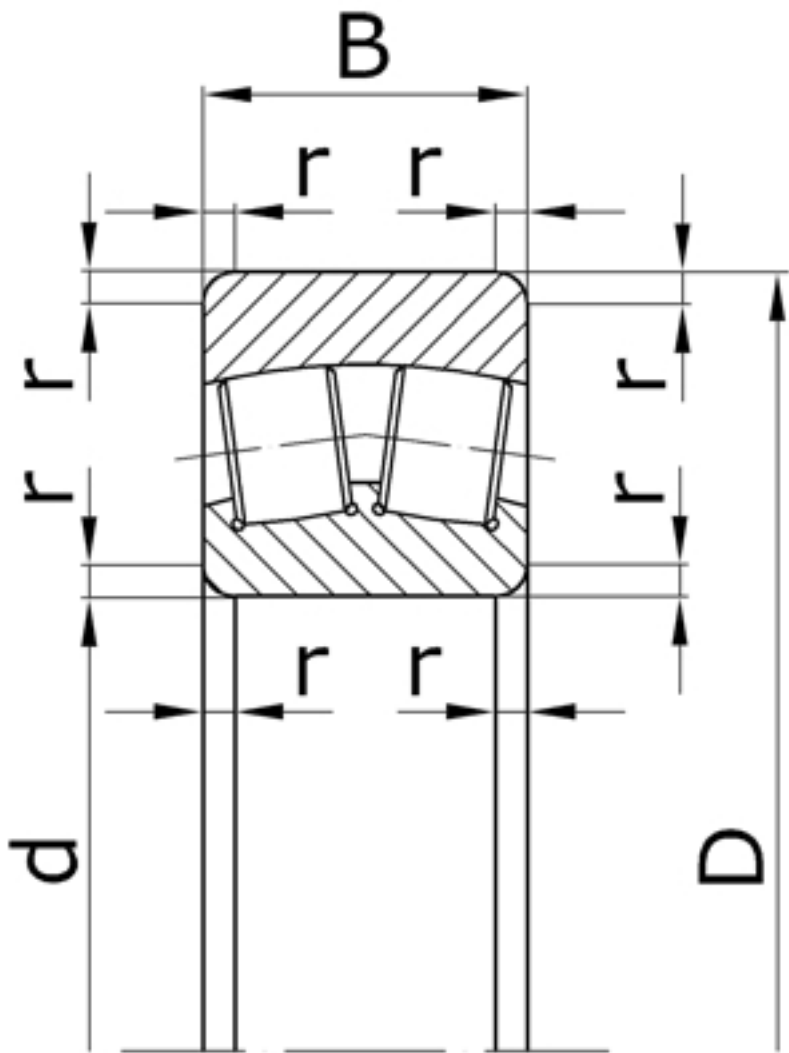

Характеристики подшипника 4003196		Параметры	Обозначения	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		480		мм
Наружный диаметр подшипника D		700		мм
Ширина подшипника B		218		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		5500000
Динамическая грузоподъемность C		4050000		Н
Масса подшипника m		276		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.