


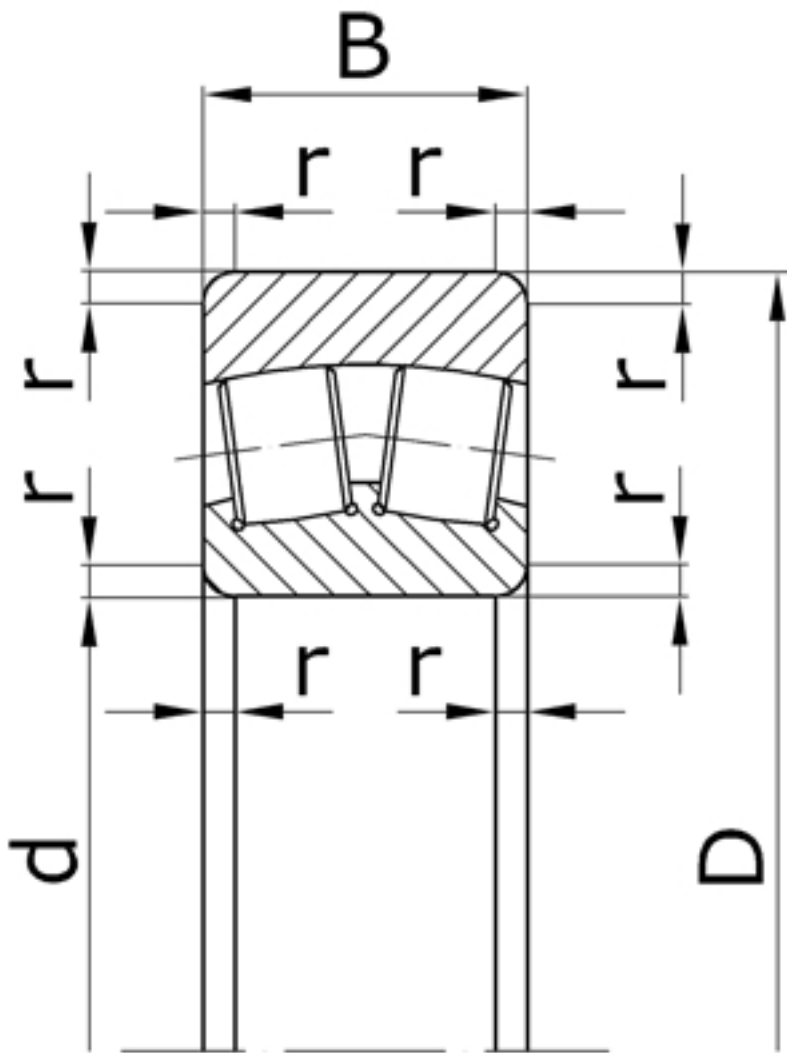

Характеристики подшипника 40031/500		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		500	мм
Наружный диаметр подшипника D		720	мм
Ширина подшипника B		218	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	5700000
Динамическая грузоподъемность C		4100000	Н
Масса подшипника m		285	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.