


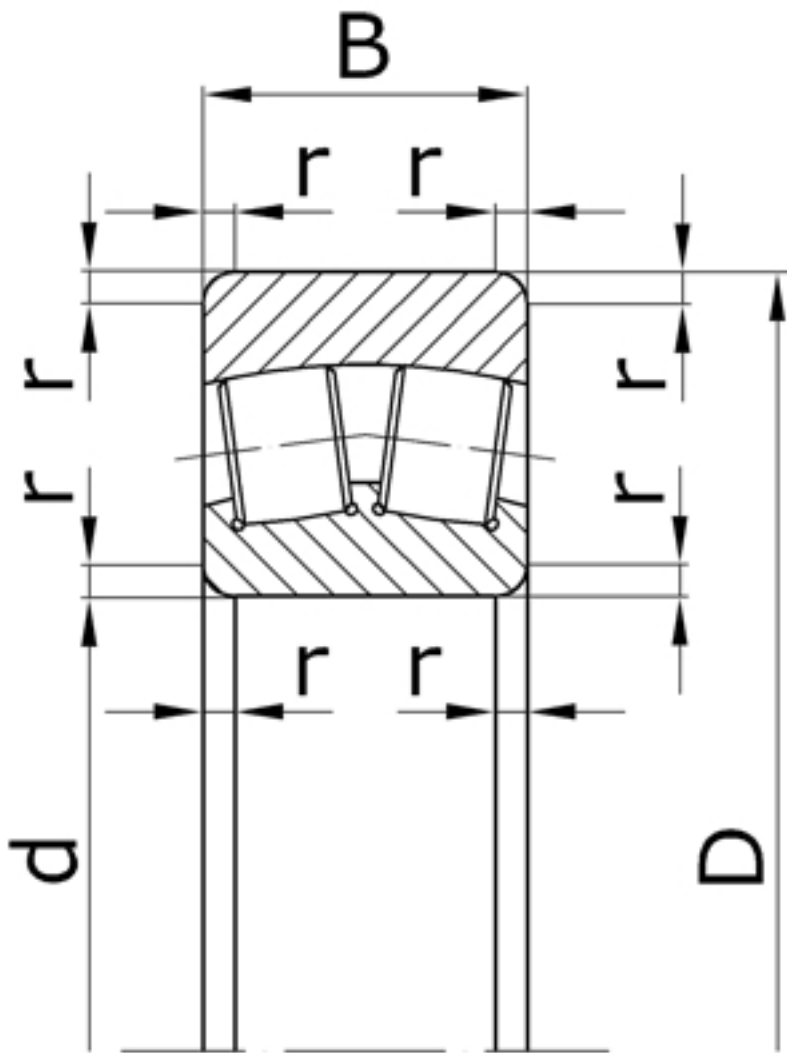

Характеристики подшипника 40031/1060		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		1060		мм
Наружный диаметр подшипника D		1500		мм
Ширина подшипника B		438		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		24100000
Динамическая грузоподъемность C		15800000		Н
Масса подшипника m		2400		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.