


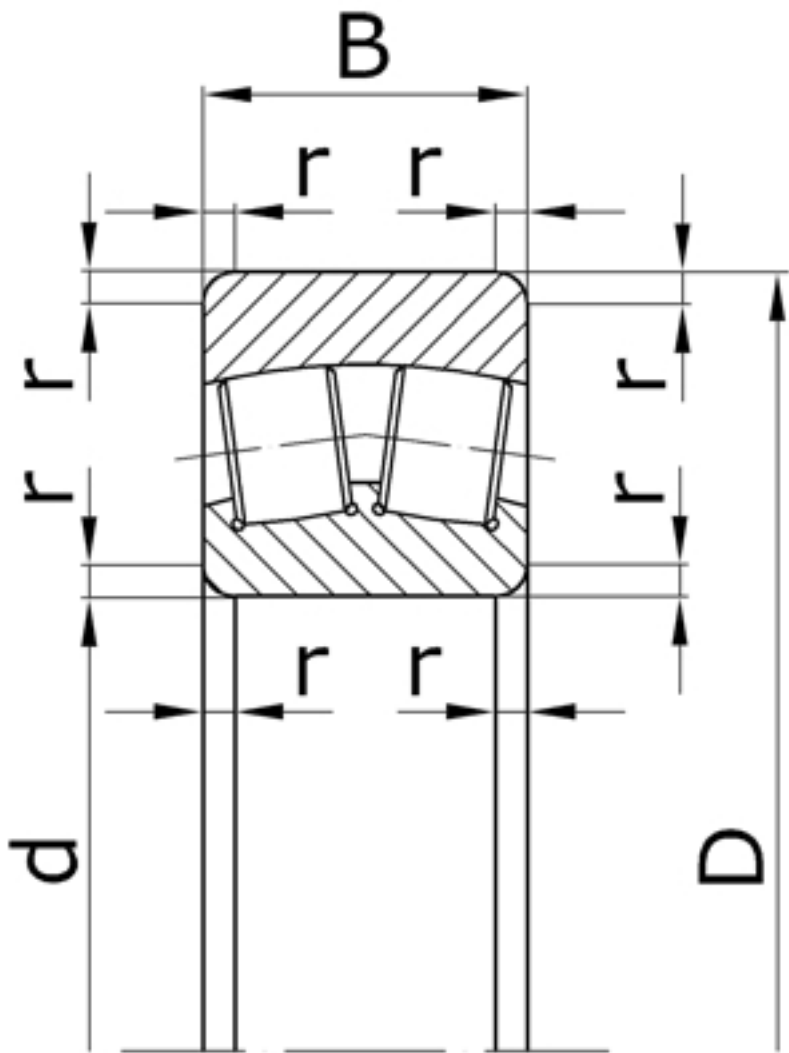

Характеристики подшипника 40031/1250		Параметры	Обозначения	Единицы измерения
Внутренний диаметр подшипника d		1250		мм
Наружный диаметр подшипника D		1750		мм
Ширина подшипника B		500		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		32500000
Динамическая грузоподъемность C		19800000		Н
Масса подшипника m		3650		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.