


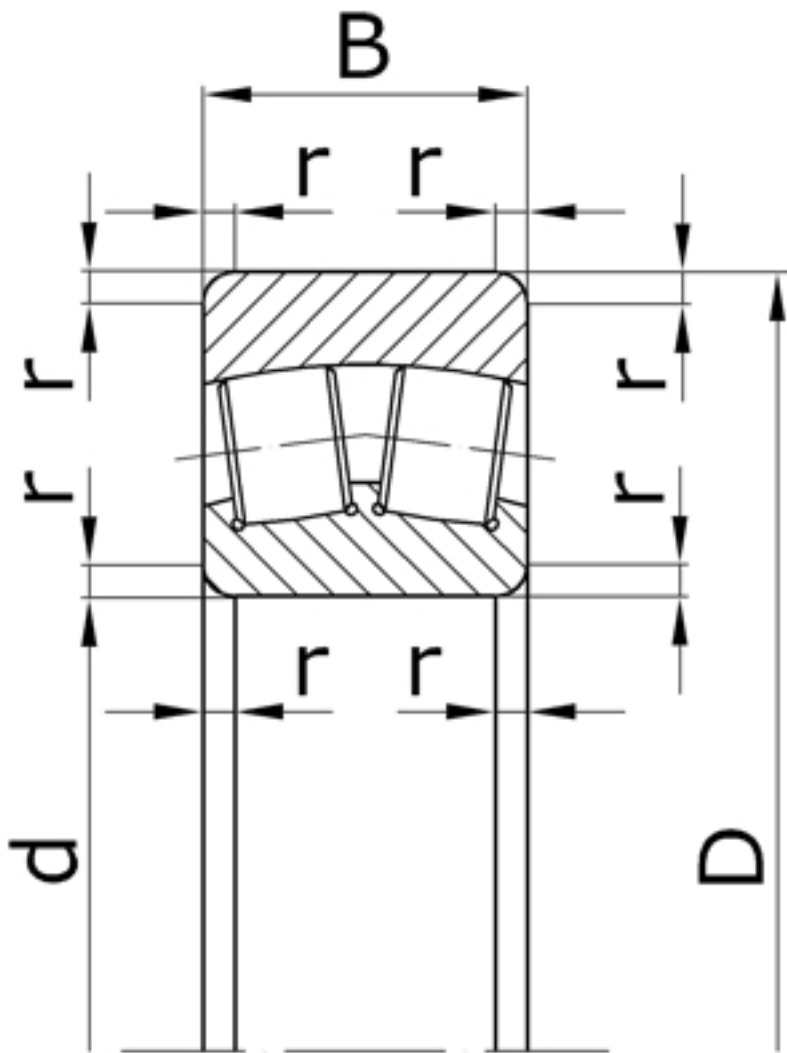

|                                      |  |           |             |          |
|--------------------------------------|--|-----------|-------------|----------|
| Характеристики подшипника 40031/1320 |  | Параметры | Обозначения | Единицы  |
| Внутренний диаметр подшипника d      |  | 1320      |             | мм       |
| Наружный диаметр подшипника D        |  | 1850      |             | мм       |
| Ширина подшипника B                  |  | 530       |             | мм       |
| Радиус монтажной фаски подшипника    |  | 6,0       |             | мм       |
| Статическая грузоподъемность C       |  | 0         |             | 37500000 |
| Динамическая грузоподъемность C      |  | 22200000  |             | Н        |
| Масса подшипника m                   |  | 4350      |             | кг       |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.