


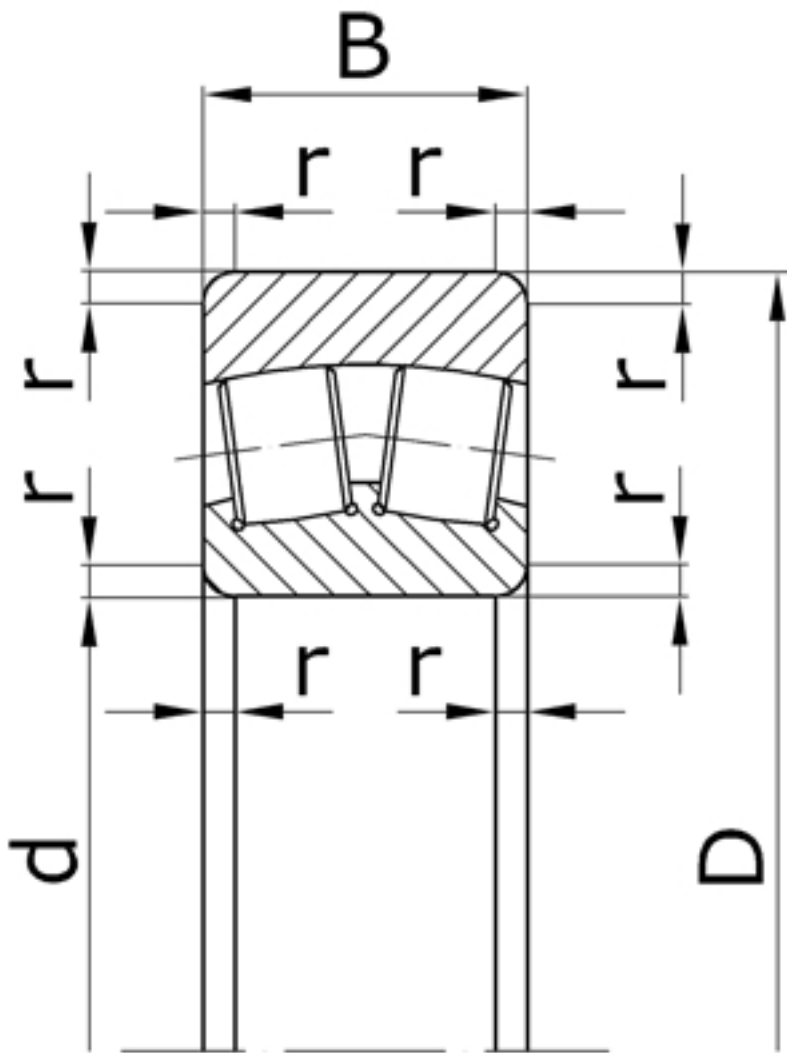

Характеристики подшипника 4003780		Параметры подшипника	
Внутренний диаметр подшипника d		400	мм
Наружный диаметр подшипника D		650	мм
Ширина подшипника B		250	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	5250000
Динамическая грузоподъемность C		4200000	Н
Масса подшипника m		330	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.