


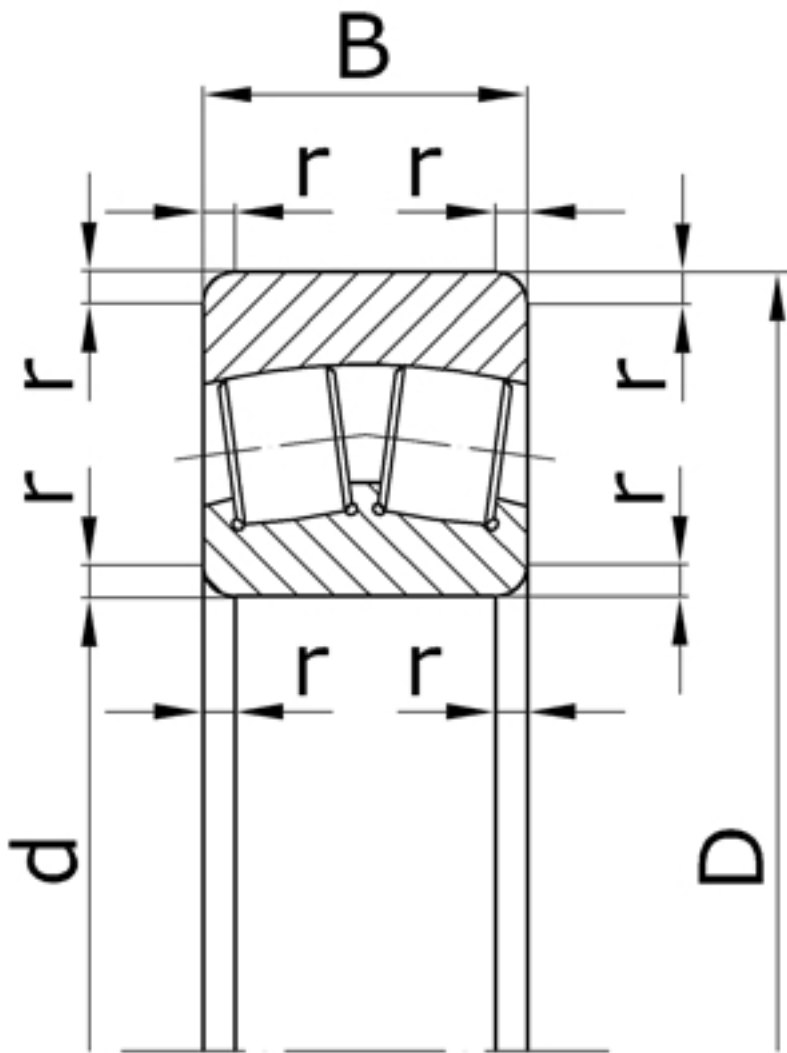

Характеристики подшипника 4003788			
Параметры подшипника			
Внутренний диаметр подшипника d	440	мм	
Наружный диаметр подшипника D	720	мм	
Ширина подшипника B	280	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	6750000	
Динамическая грузоподъемность C	5450000	Н	
Масса подшипника m	450	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.