


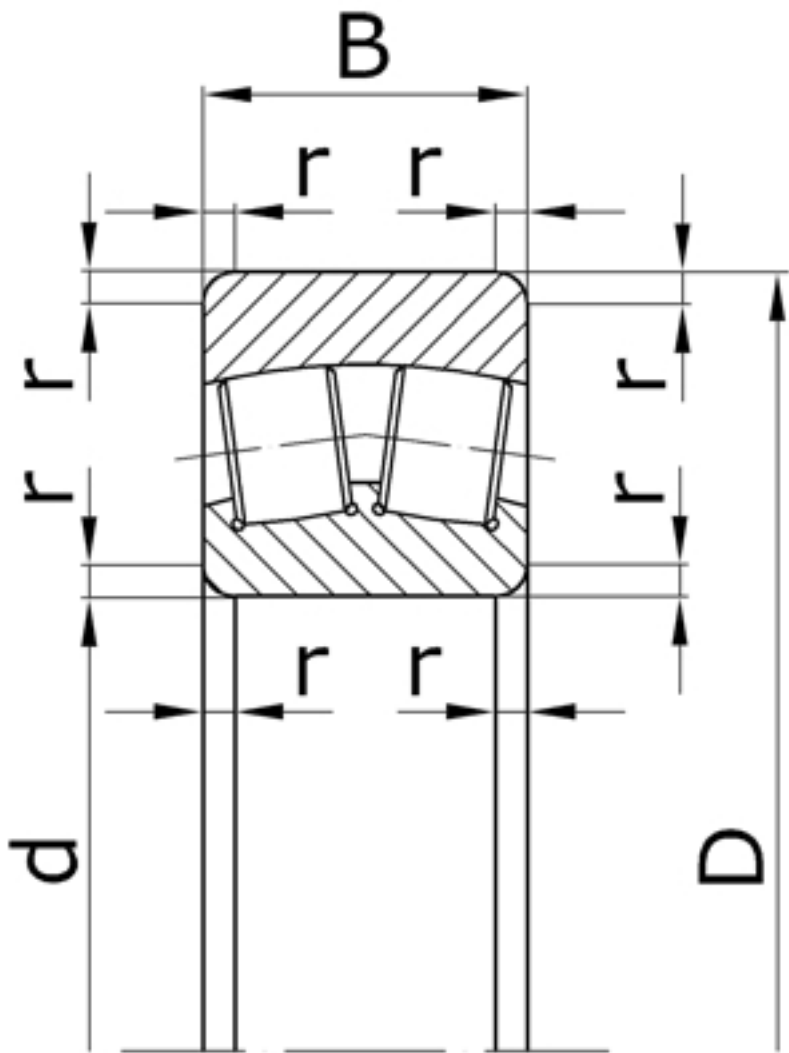

Характеристики подшипника 4003796		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		480		мм
Наружный диаметр подшипника D		790		мм
Ширина подшипника B		308		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		7,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		8400000
Динамическая грузоподъемность C		6750000		Н
Масса подшипника m		600		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.