


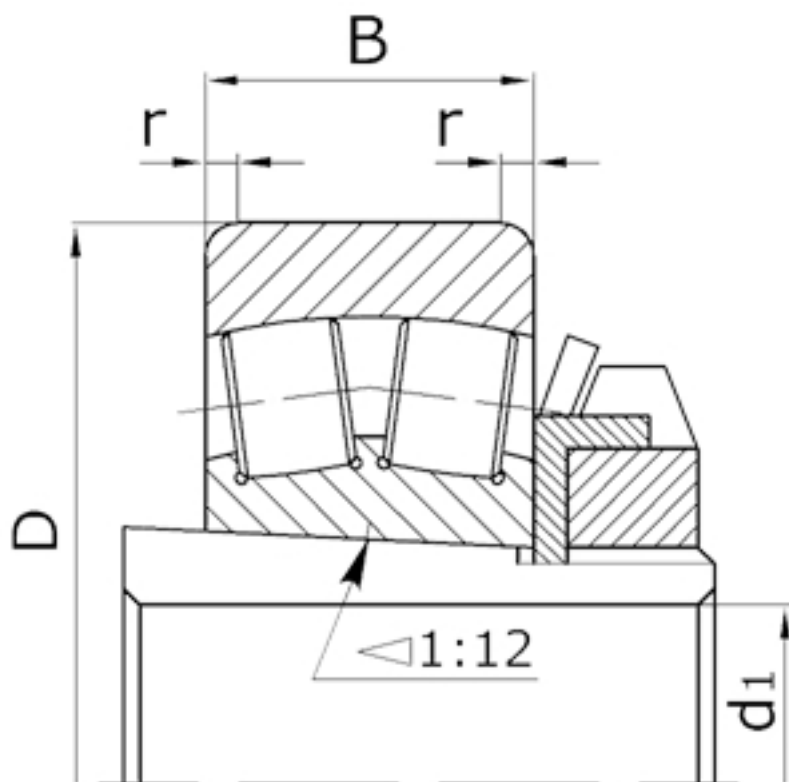

Характеристики подшипника 13509 Параллельные подшипники
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

45

Наружный диаметр подшипника	D	90	мм
Ширина подшипника	B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно внешнего кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.