


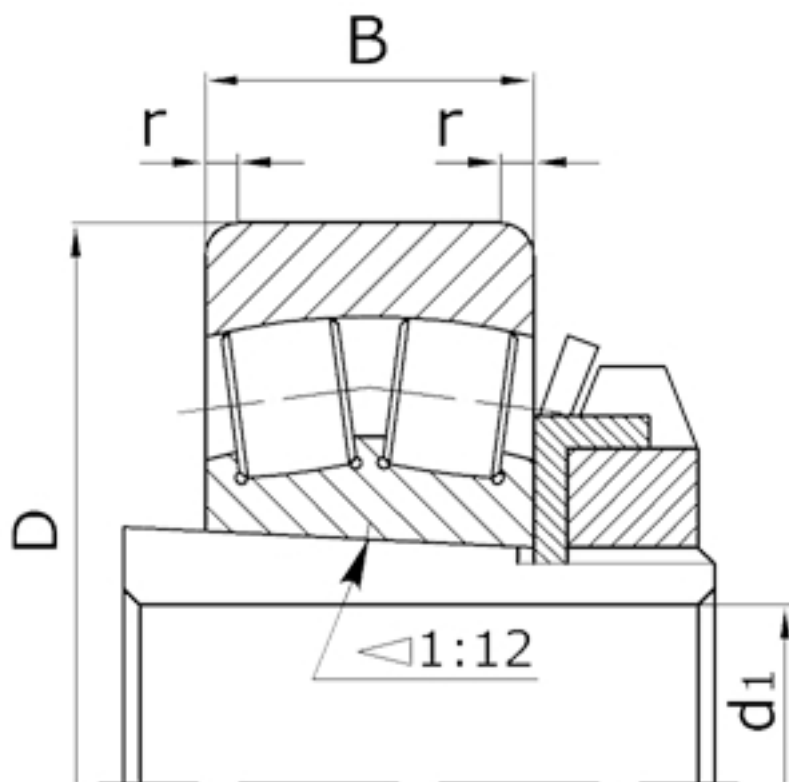

Характеристики подшипника 13514 Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

70

Наружный диаметр подшипника	D	140	мм
Ширина подшипника	B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Масса подшипника	m	3,2	кг

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H316, или H316.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно внешнего кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.

22216K+H316 - международное обозначение подшипника.