


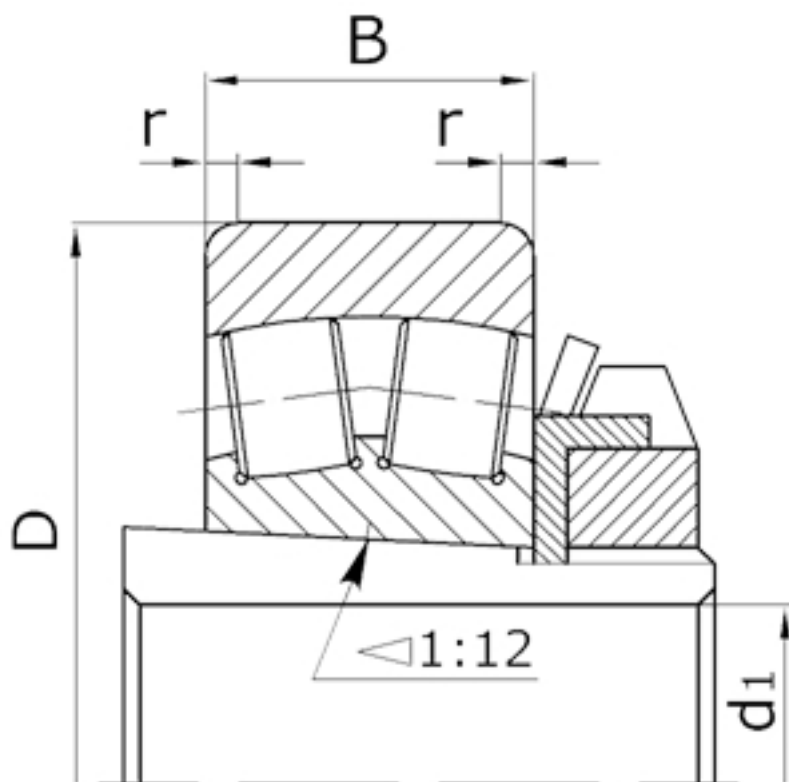

Характеристики подшипника 13522 Параллельные ролики
 Номинальный внутренний диаметр втулки

110

Наружный диаметр подшипника	D	215	мм
Ширина подшипника	B	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Масса подшипника	m	11,5	кг

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H3124, или H3124.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно внешнего кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.

22224K+H3124 - международное обозначение подшипника.