


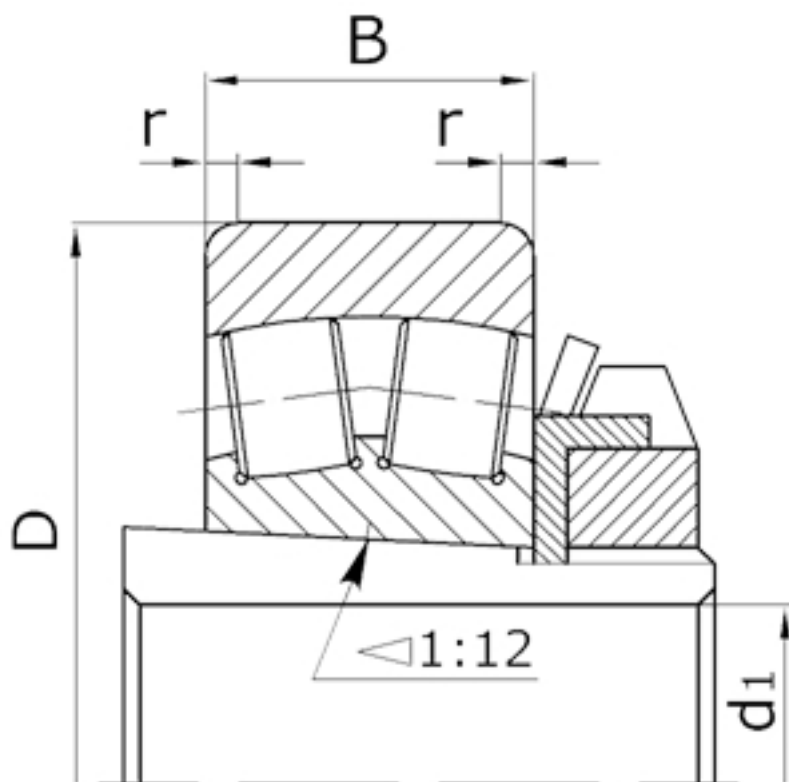

Характеристики подшипника 13534 Параллельные ролики
 Номинальный внутренний диаметр втулки

1

170

Наружный диаметр подшипника	D	340	мм
Ширина подшипника	B	92	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Масса подшипника	m	47	кг

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H3138, или H3138.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно внешнего кольца (корпуса). sexomalt.a

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.

22238K+H3138 - международное обозначение подшипника.