


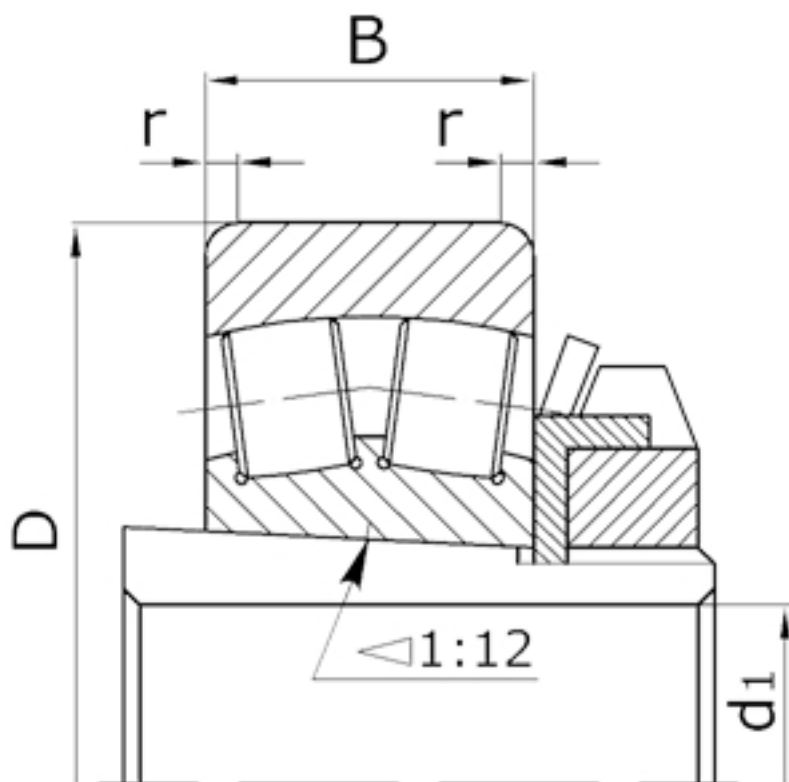

Характеристики подшипника 13608 Пар. Обозначение
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

40

Наружный диаметр подшипника D

100

мм

Ширина подшипника B

38

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

2,5

мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.