


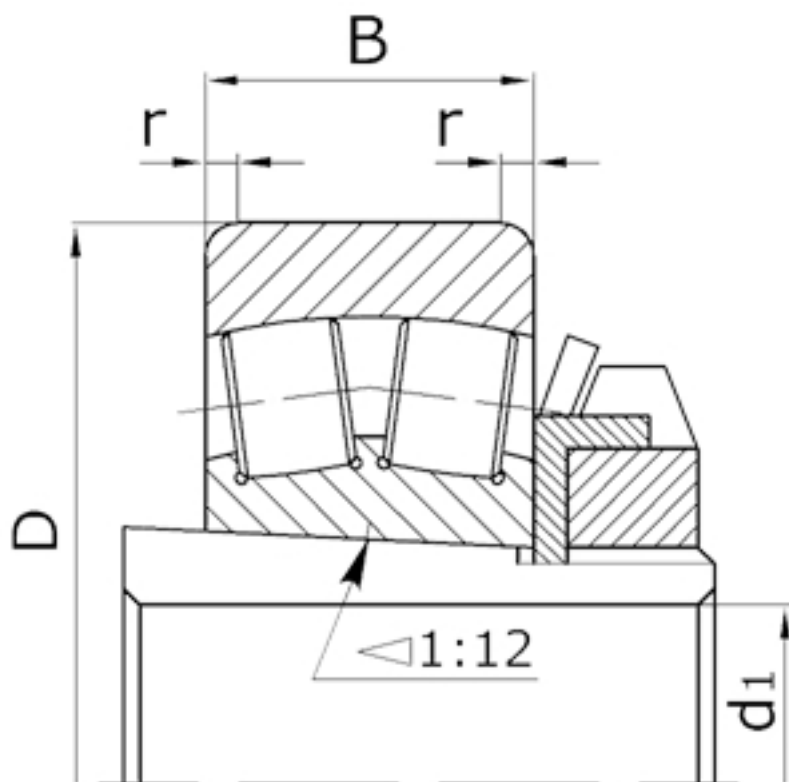

Характеристики подшипника 13609 Параллельные втулки

45

Наружный диаметр подшипника	D	110	мм
Ширина подшипника	B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно внешнего кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.