


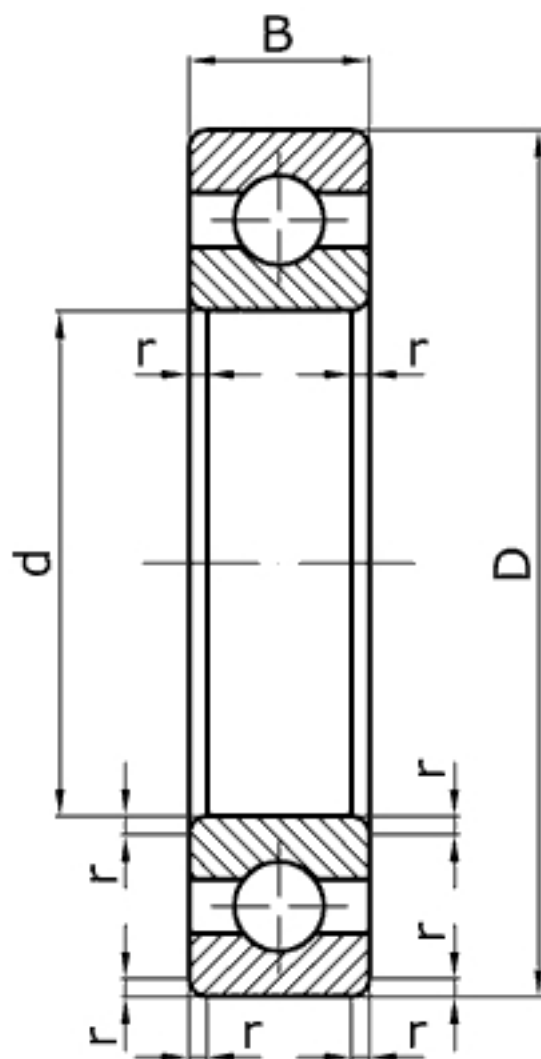

Характеристики подшипника 124 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	61000
Динамическая грузоподъемность C	85000	Н
Масса подшипника m	2,098	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6024 - международное обозначение подшипника.