


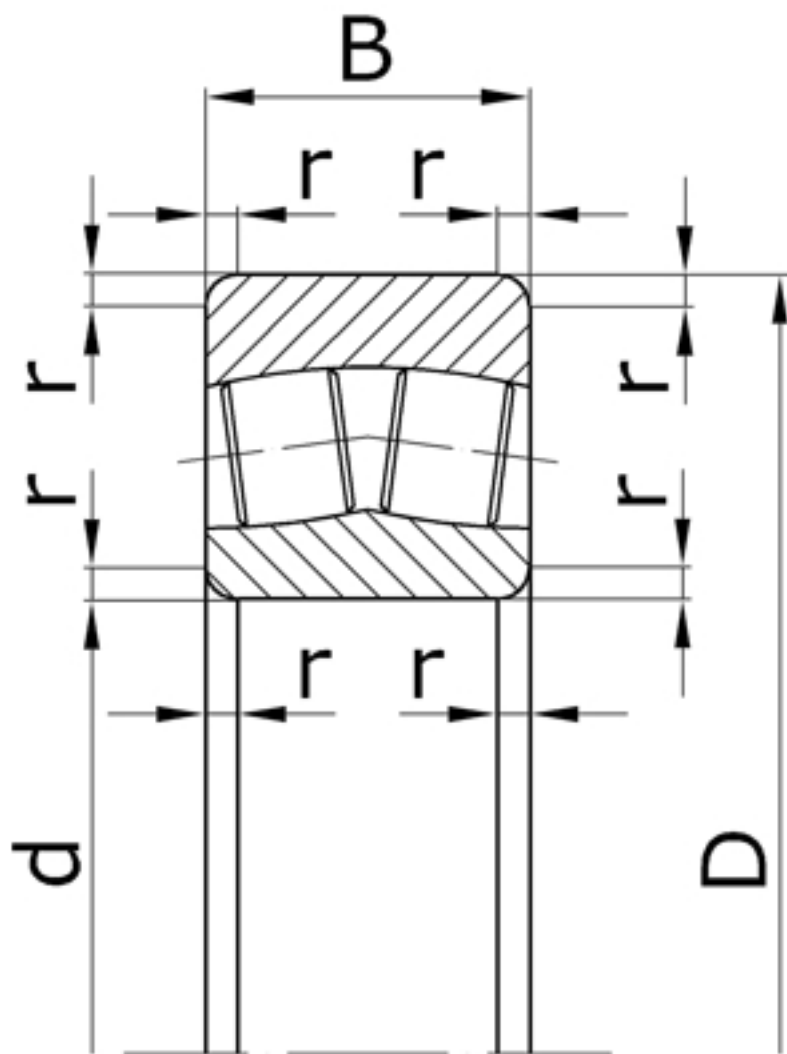

Характеристики подшипника 53519		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		95		мм	
Наружный диаметр подшипника D		170		мм	
Ширина подшипника B		43		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		215000	
Динамическая грузоподъемность C		282000		Н	
Масса подшипника m		4,31		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22219E - международное обозначение подшипника.