


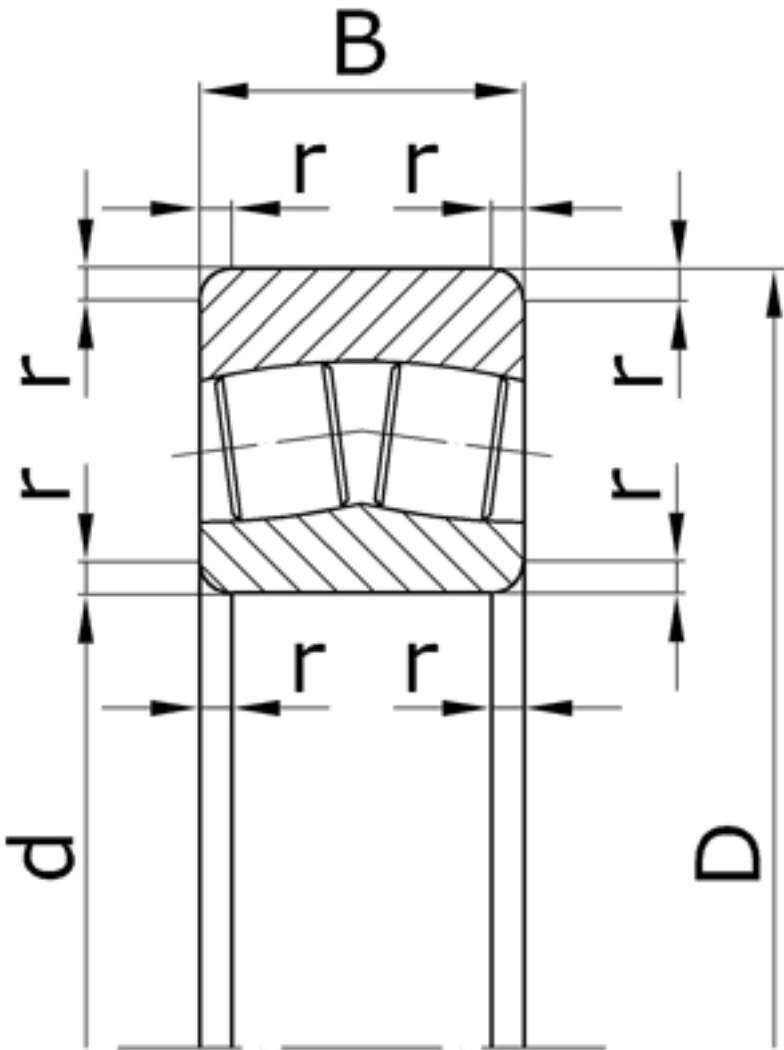

| Характеристики подшипника 53611   |  | Параметры |  | Обозначения |  |
|-----------------------------------|--|-----------|--|-------------|--|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 55        |  | мм          |  |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 120       |  | мм          |  |
| Ширина подшипника B               |  | 43        |  | мм          |  |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 3,0       |  | мм          |  |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         |  | 139000      |  |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 199000    |  | Н           |  |
| Масса подшипника m                |  | 2,40      |  | кг          |  |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

**22311E** - международное обозначение подшипника.