


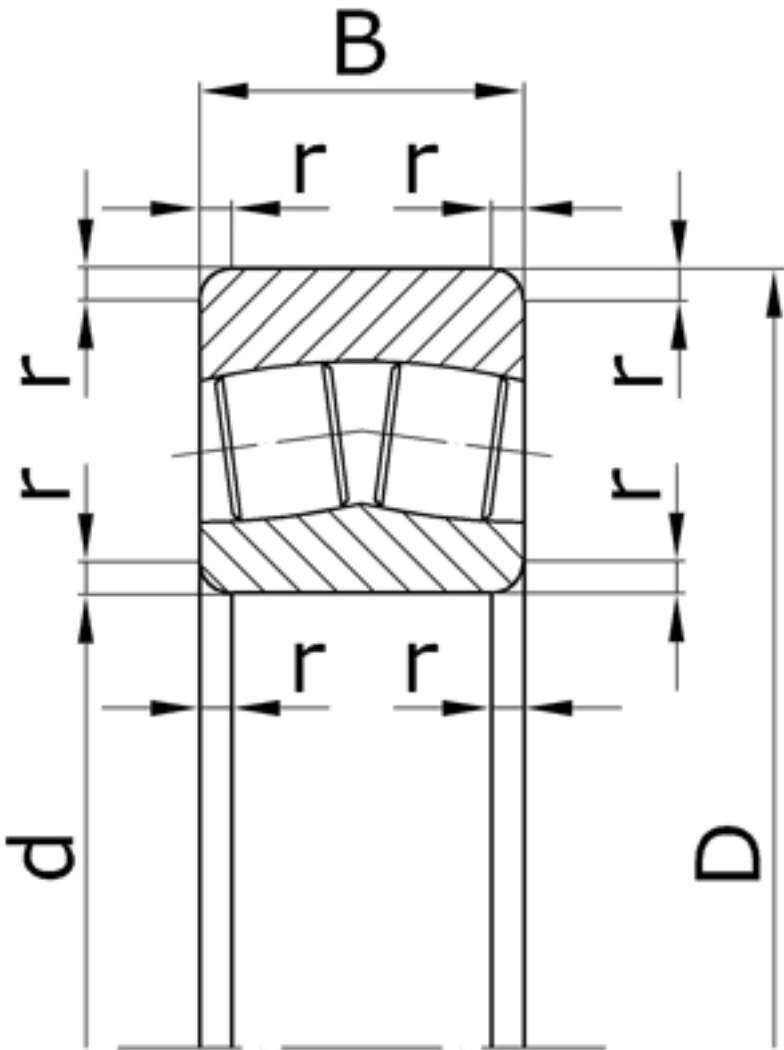

Характеристики подшипника 53616		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		80		мм	
Наружный диаметр подшипника D		170		мм	
Ширина подшипника B		58		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		290000	
Динамическая грузоподъемность C		374000		Н	
Масса подшипника m		6,60		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22316E - международное обозначение подшипника.