


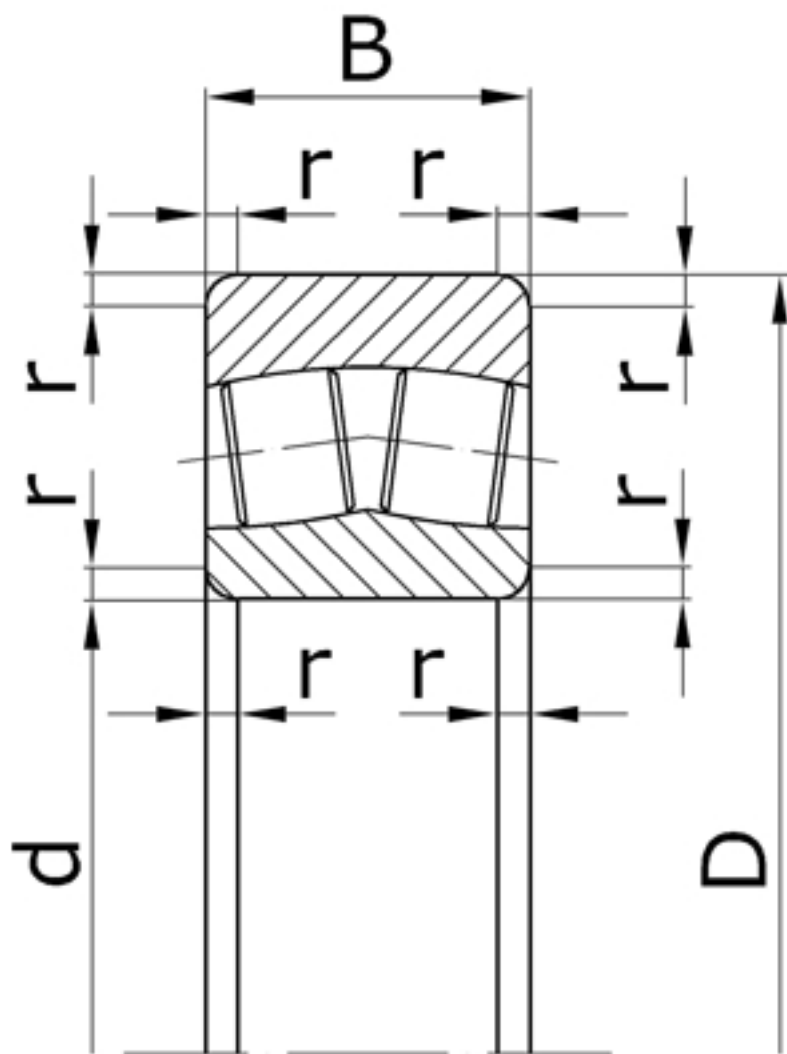

Характеристики подшипника 3053136Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	180	мм
Наружный диаметр подшипника D	280	мм
Ширина подшипника B	74	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	17,6	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса). Мы выполнили детальный анализ азартных сетевых клубов, и сформировали, в конечном итоге, ТОП самых лучших онлайн казино 2019 г. [отзывы казино](#)

Переходный момент случился в индустрии в 1998. Разработчики приняли очень важное решение о внедрении джекпота.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.