


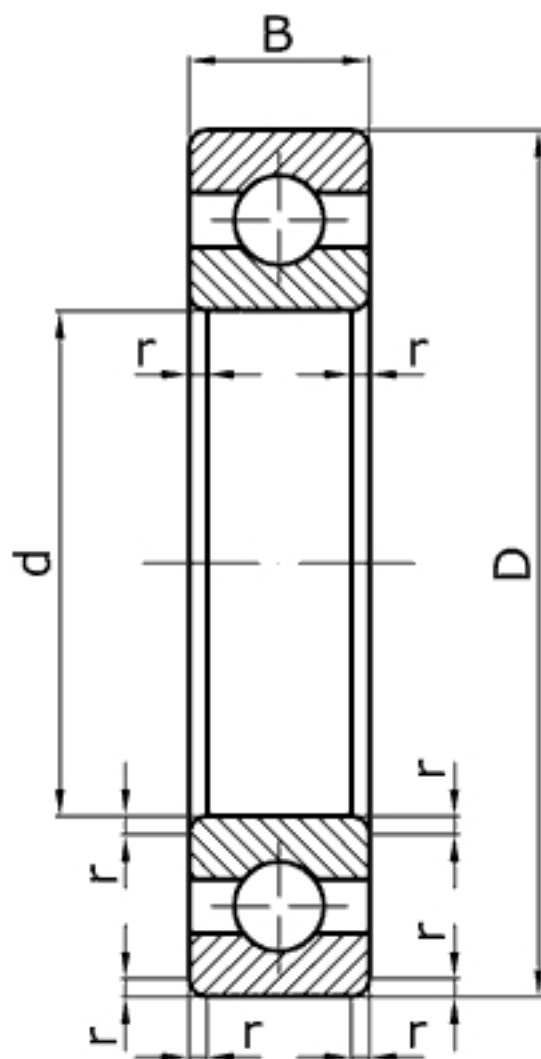

Характеристики подшипника 144 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	220	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	56	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	228000
Динамическая грузоподъемность C	247000	Н
Масса подшипника m	18,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6044 - международное обозначение подшипника.