


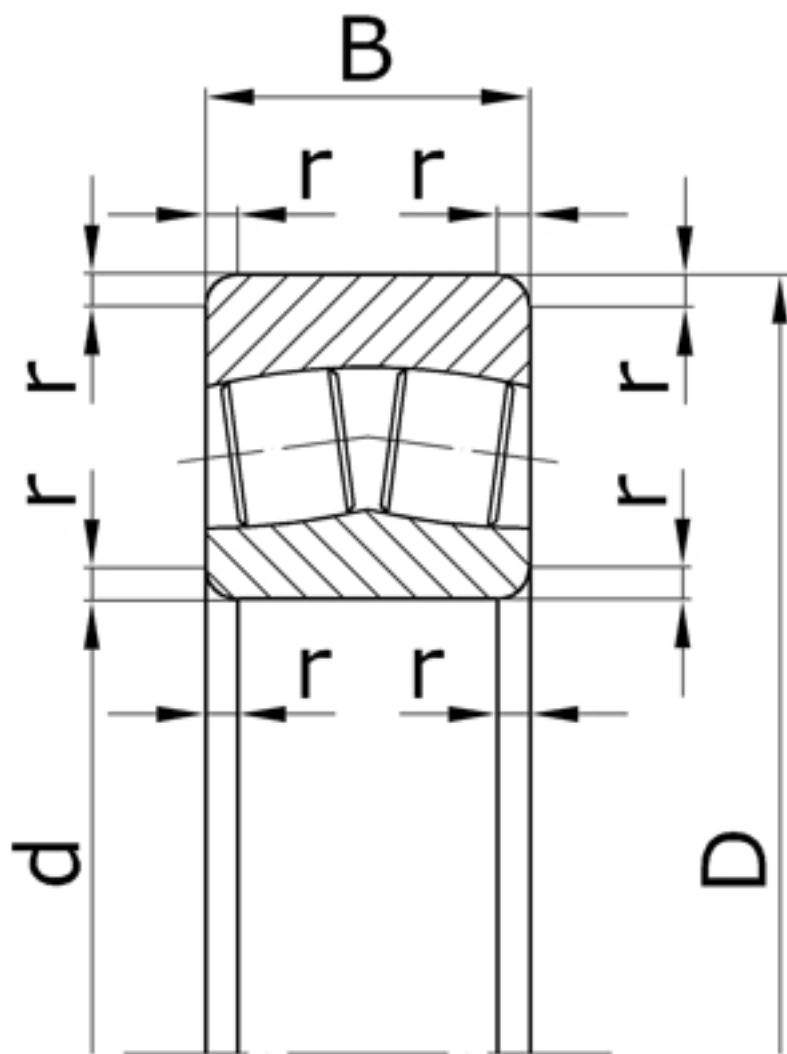

Характеристики подшипника 3053192Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	460	мм
Наружный диаметр подшипника D	680	мм
Ширина подшипника B	163	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	216	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса). Казино Плей Фортуна уже много лет радует игроков с любых точек мира. Если вы тоже хотите попробовать играть на реальные деньги, то мы рекомендуем официальный сайт <http://playfortuna1.su>

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.