


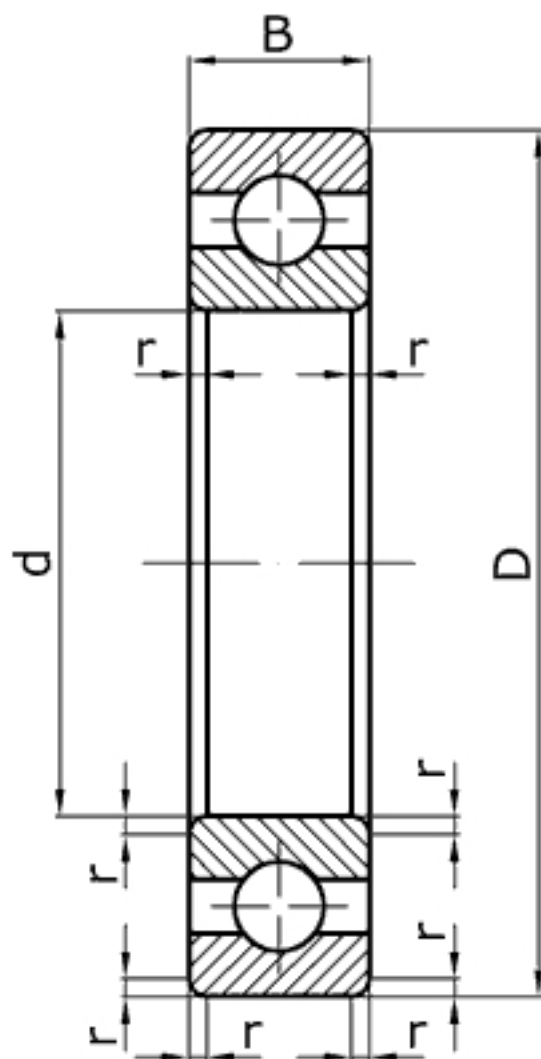

Характеристики подшипника 148 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	240	мм
Наружный диаметр подшипника D	360	мм
Ширина подшипника B	56	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	245000
Динамическая грузоподъемность C	255000	Н
Масса подшипника m	19,6	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6048 - международное обозначение подшипника.