


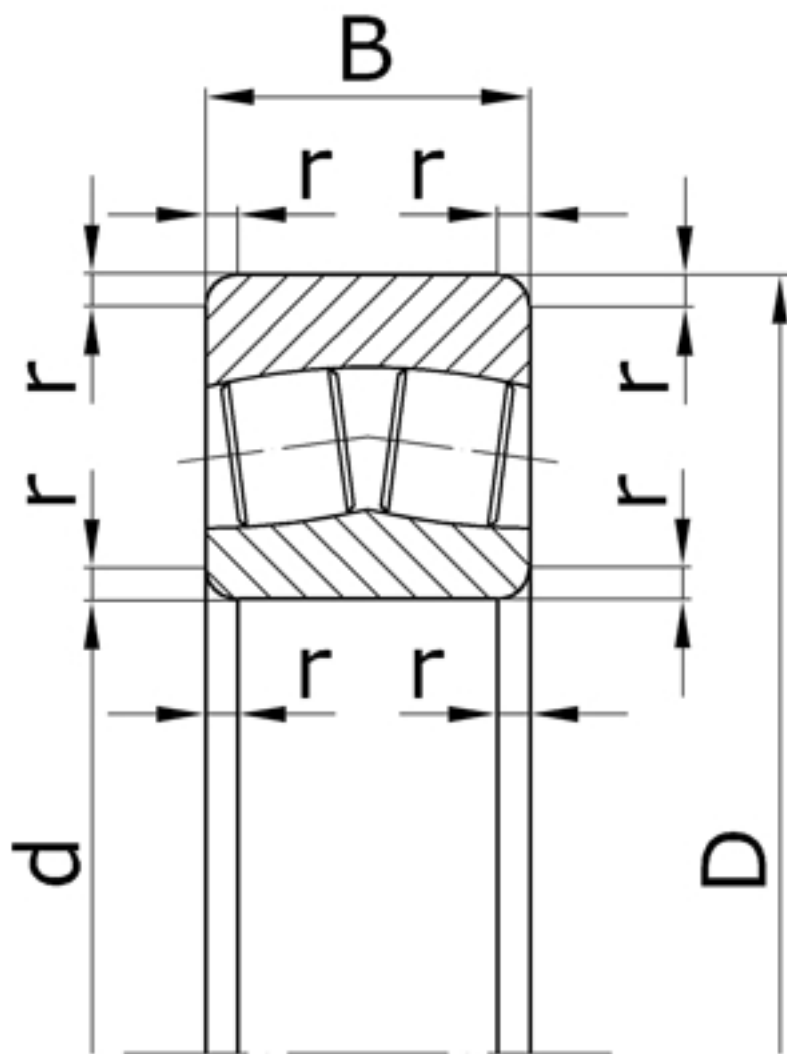

Характеристики подшипника 3053220 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	60,3	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	6,9	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.