


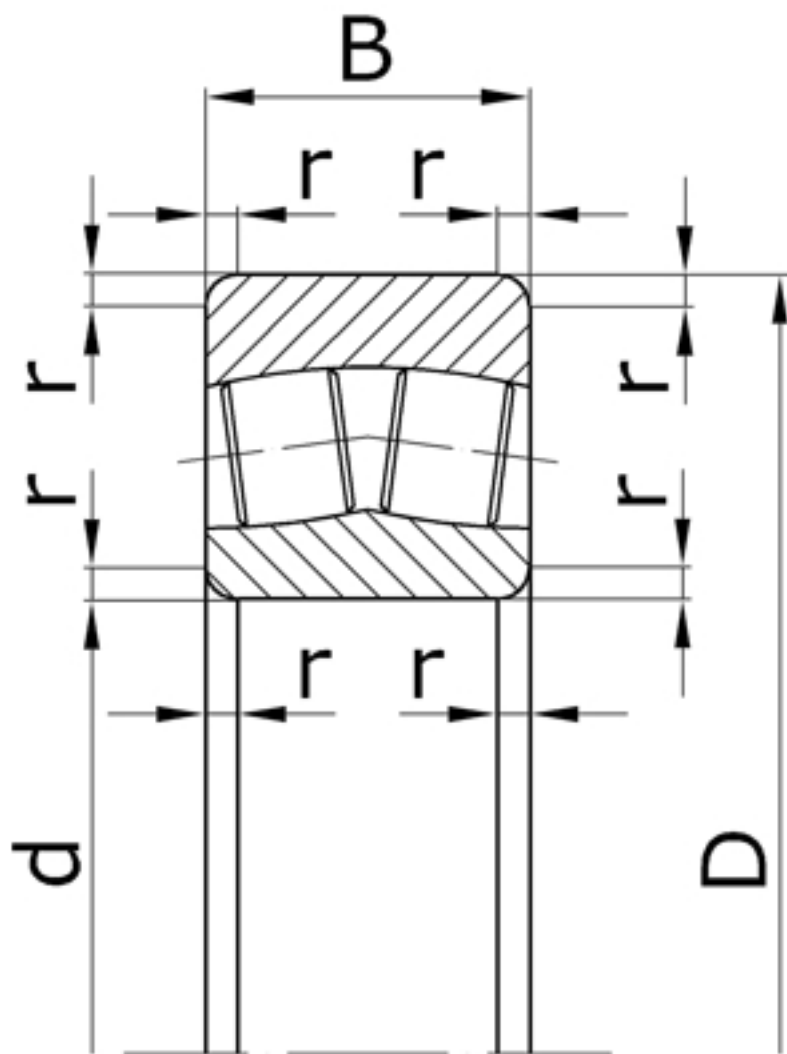

Характеристики подшипника 3053234Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	170	мм
Наружный диаметр подшипника D	310	мм
Ширина подшипника B	110	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	37,7	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.