


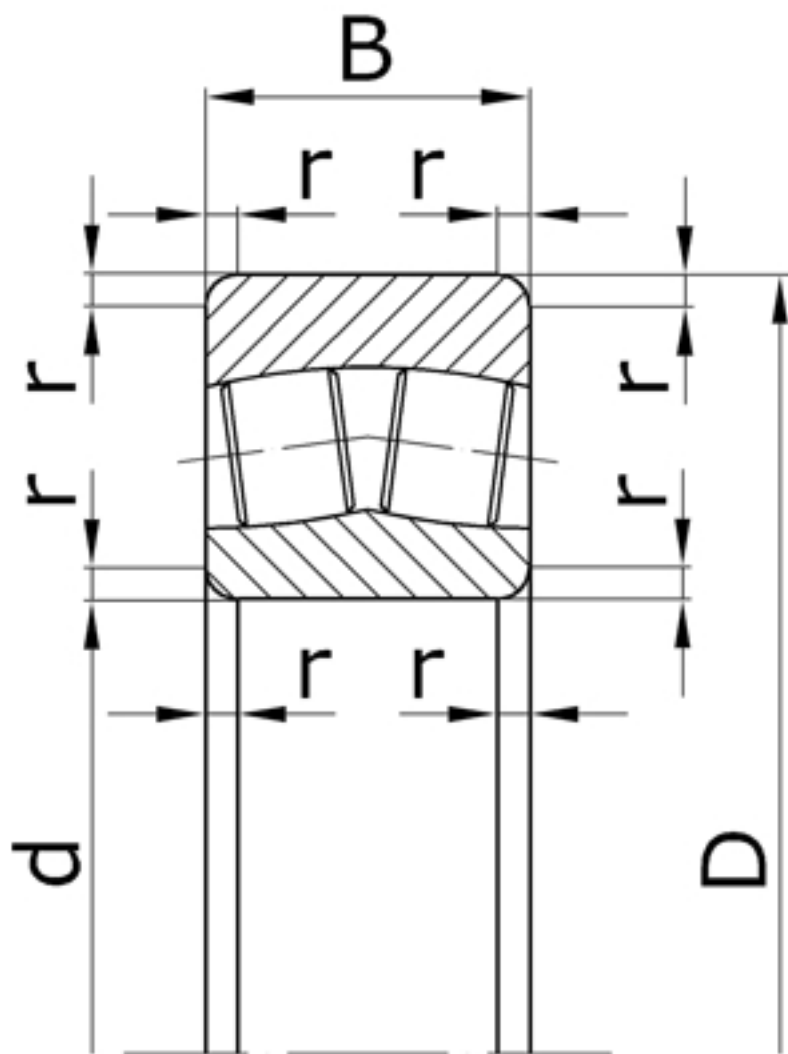

Характеристики подшипника 3053238Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	120	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	48,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.