


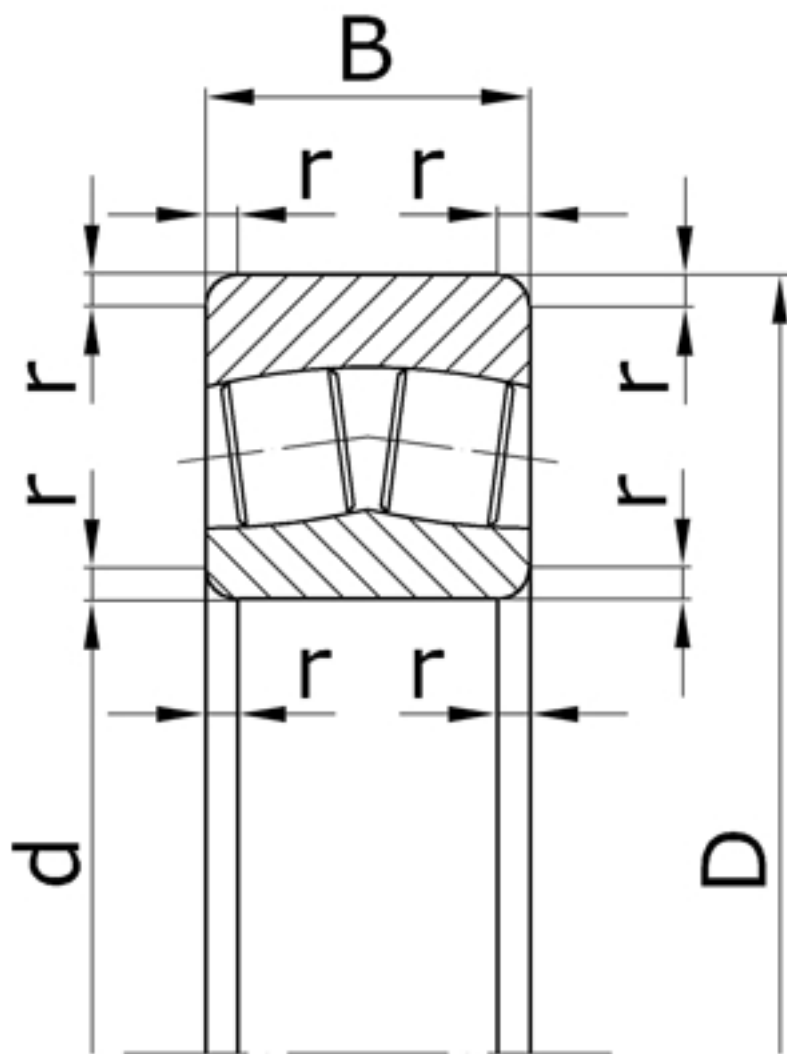

Характеристики подшипника 3053284Н Параллельные нагрузки

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 420  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 760  | мм |
| Ширина подшипника B               | 272  | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 10,0 | мм |
| Масса подшипника m                | 550  | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.