


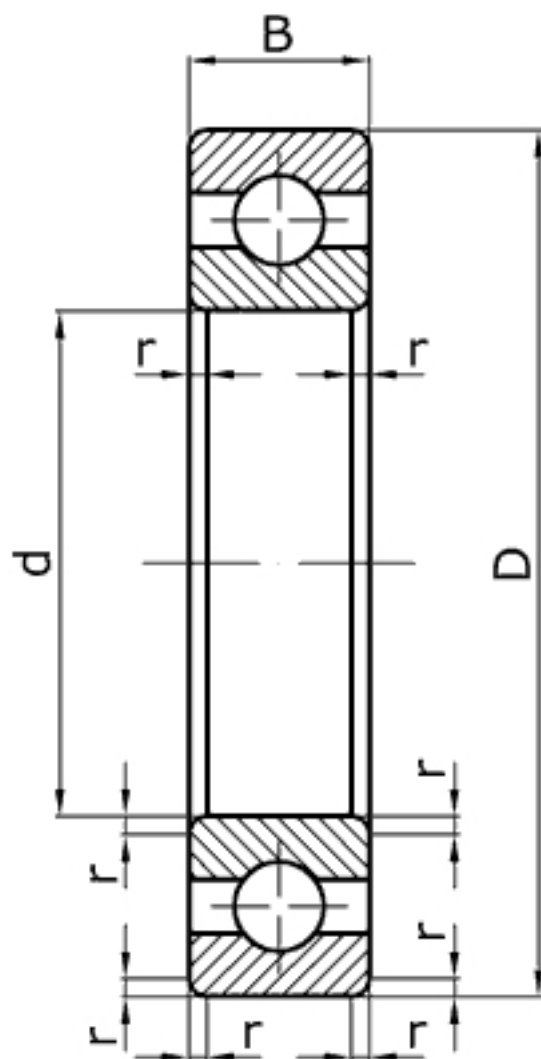

Характеристики подшипника 164 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	320	мм
Наружный диаметр подшипника D	480	мм
Ширина подшипника B	74	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	415000
Динамическая грузоподъемность C	371000	Н
Масса подшипника m	46,1	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6064 - международное обозначение подшипника.