


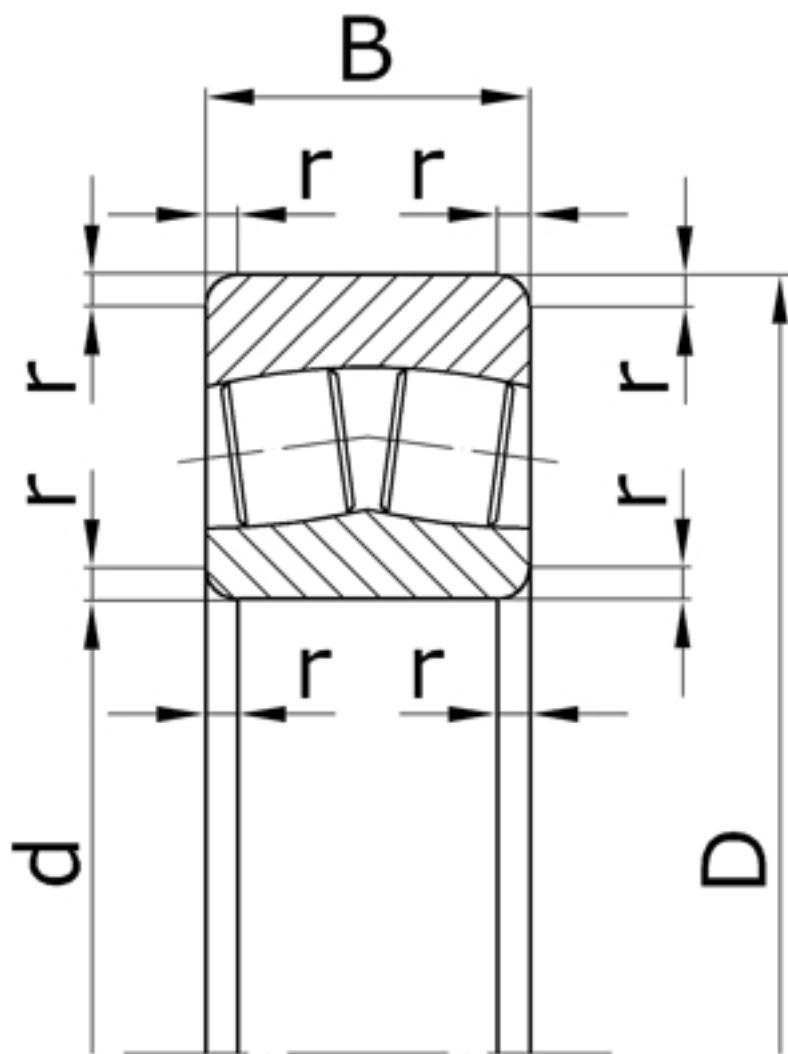

Характеристики подшипника 4053134Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	170	мм
Наружный диаметр подшипника D	260	мм
Ширина подшипника B	90	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	17,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.