


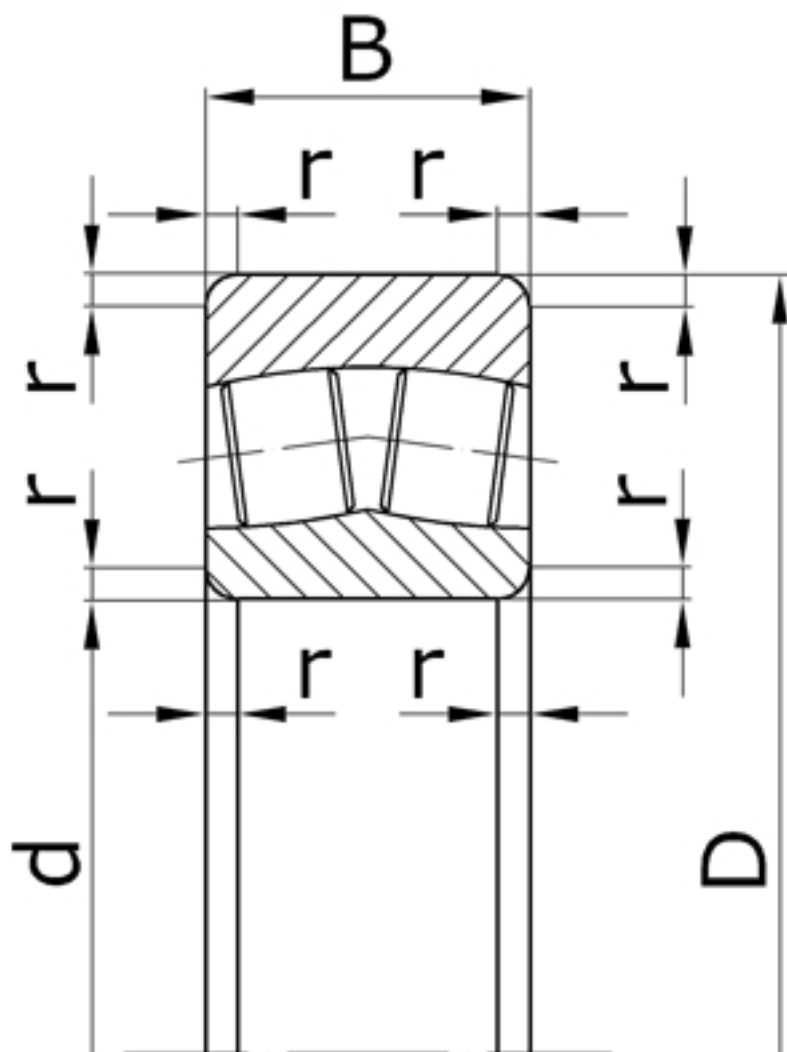

Характеристики подшипника 4053168Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	340	мм
Наружный диаметр подшипника D	520	мм
Ширина подшипника B	180	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	140	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.