


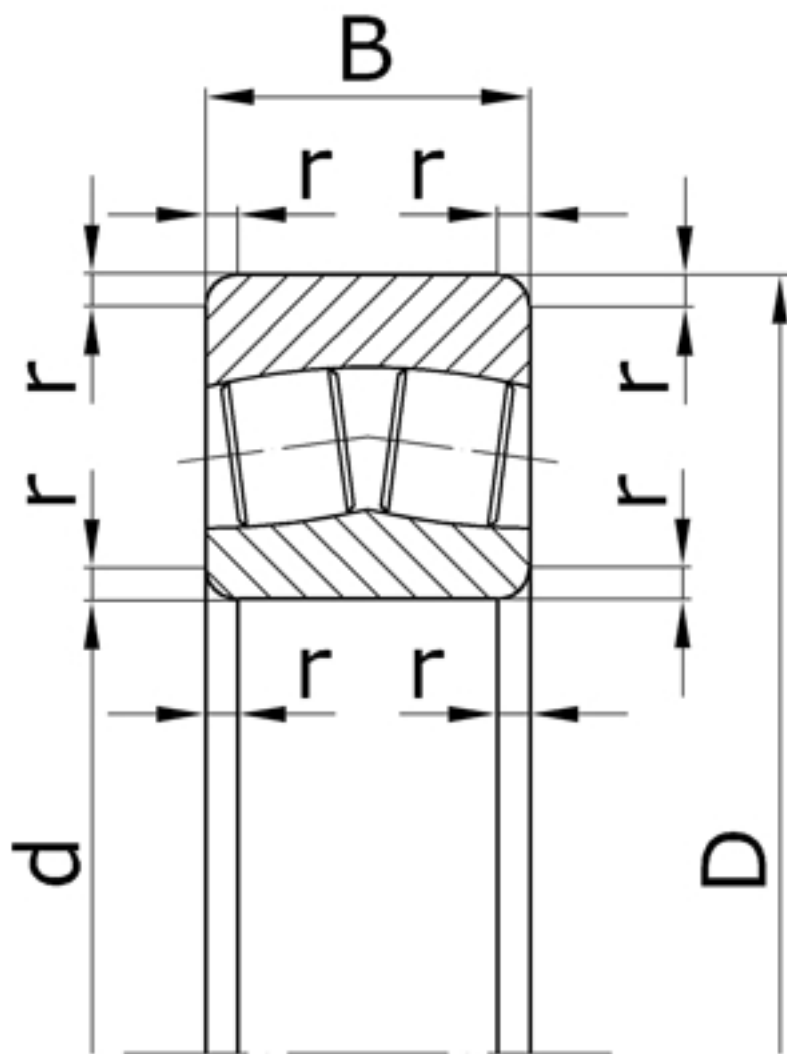

Характеристики подшипника 4053730Н Параллельные нагрузки

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 150  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 250  | мм |
| Ширина подшипника B               | 100  | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5  | мм |
| Масса подшипника m                | 19,5 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.