


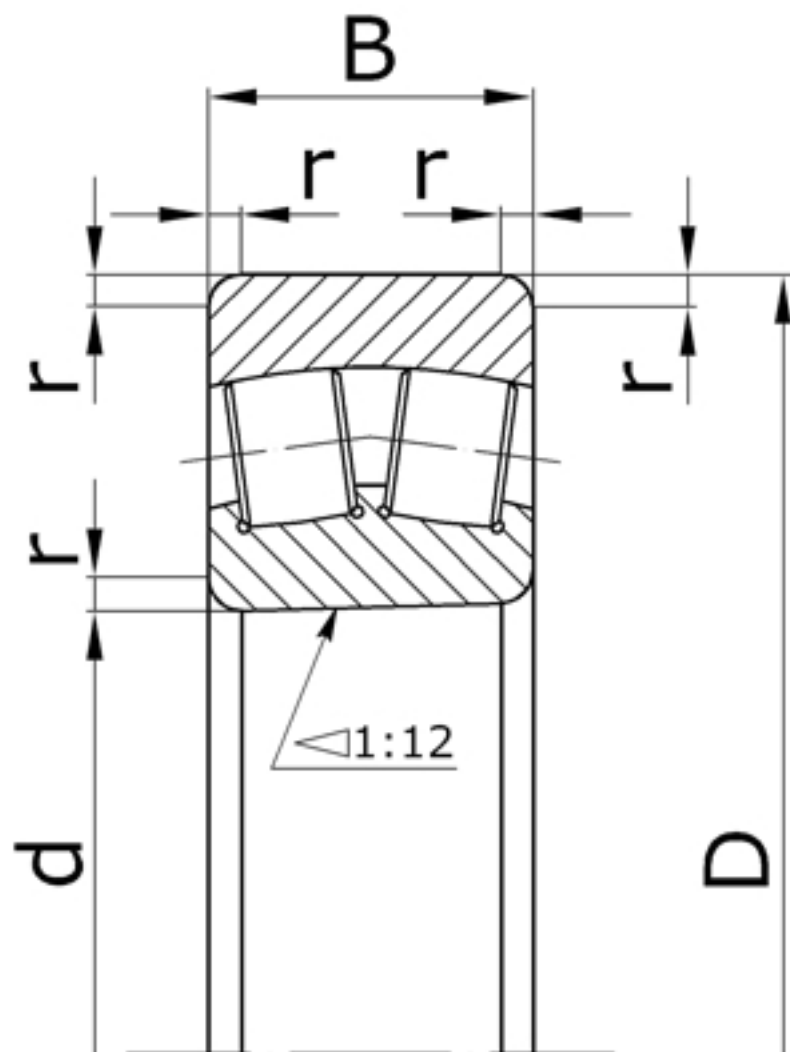

Характеристики подшипника 113511 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	55	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	0,88	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22211K - международное обозначение подшипника.