


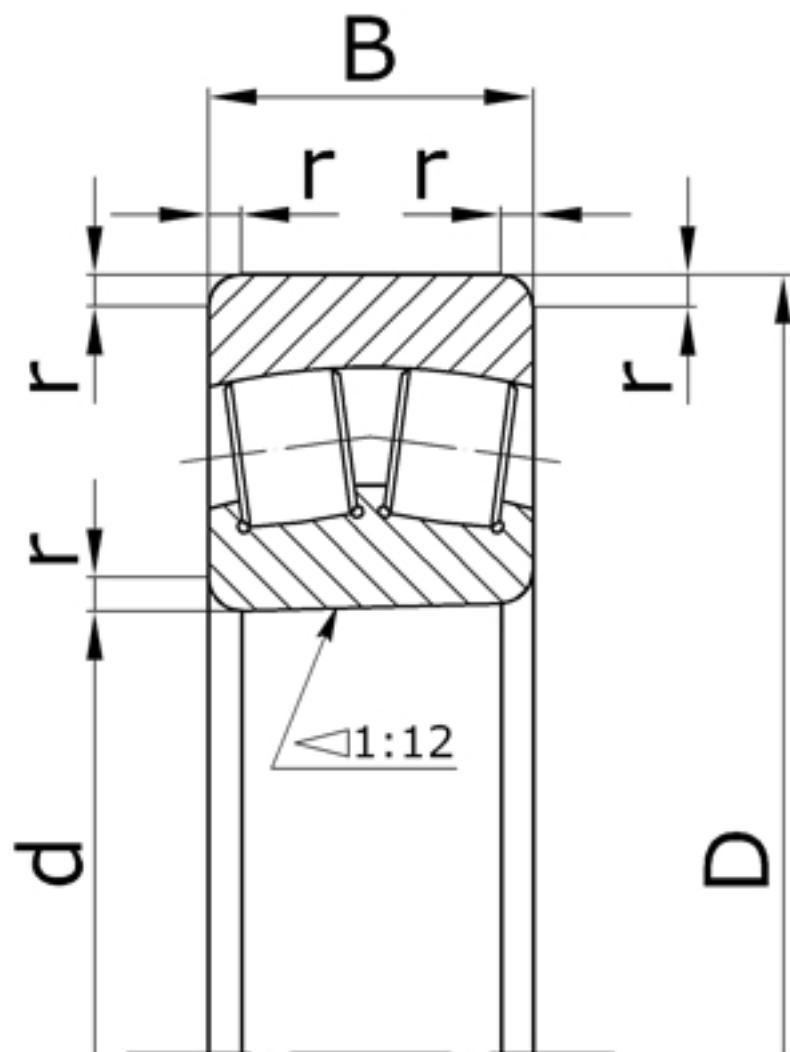

Характеристики подшипника 113520 Параллельные оси

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 100    | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D     | 180    | мм     |
| Ширина подшипника B               | 46     | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5    | мм     |
| Статическая грузоподъемность C    | 0      | 212000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 275000 | Н      |
| Масса подшипника m                | 5,20   | кг     |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

**22220K** - международное обозначение подшипника.