


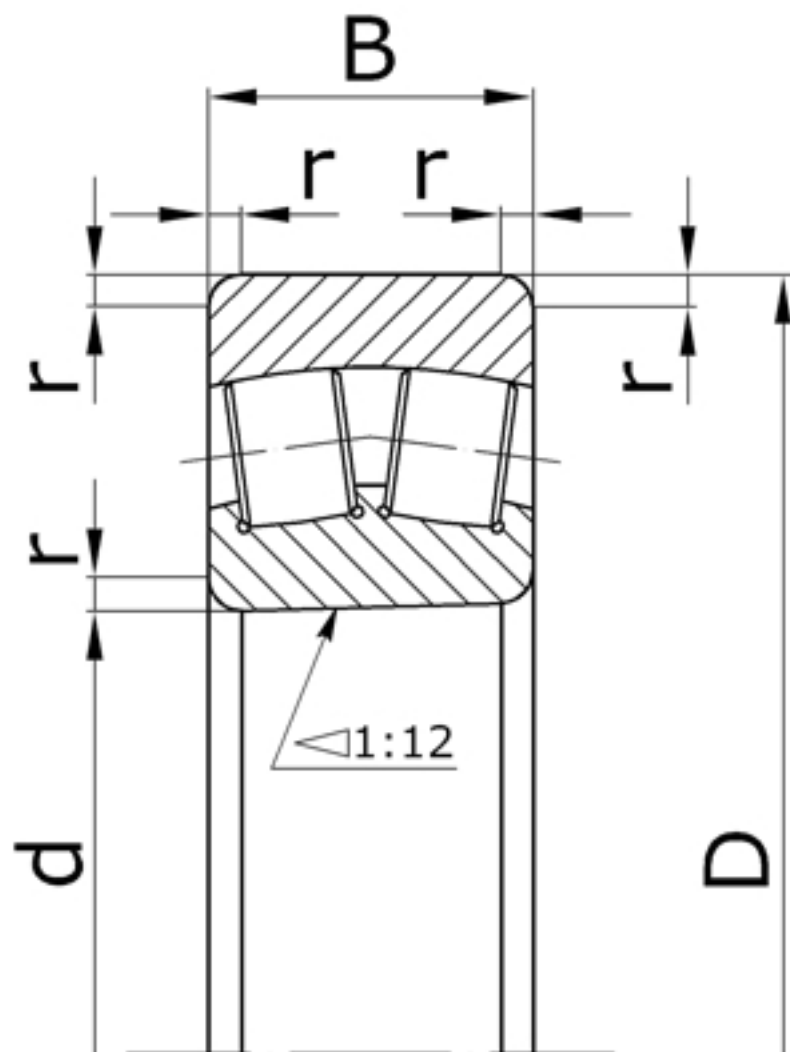

Характеристики подшипника 113528 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	250	мм
Ширина подшипника B	68	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	465000
Динамическая грузоподъемность C	585000	Н
Масса подшипника m	15,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22228K - международное обозначение подшипника.