


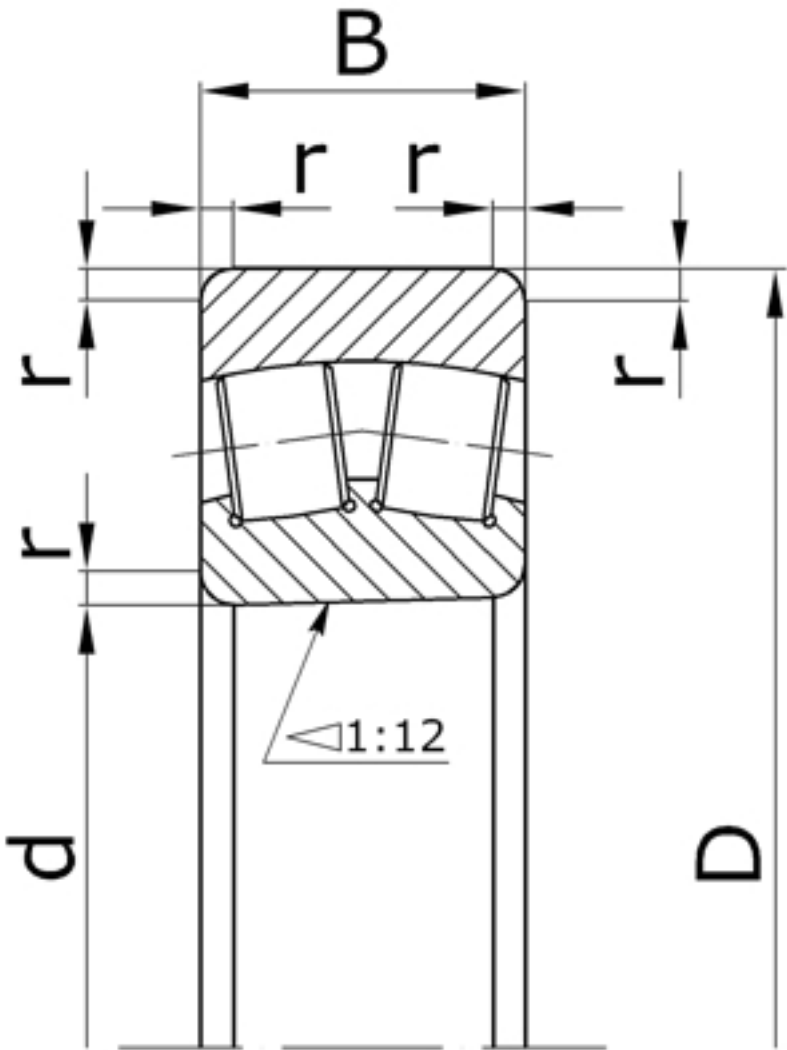

Характеристики подшипника 113532		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		160		мм	
Наружный диаметр подшипника D		290		мм	
Ширина подшипника B		80		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		595000	
Динамическая грузоподъемность C		780000		Н	
Масса подшипника m		23,4		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22232K - международное обозначение подшипника.