


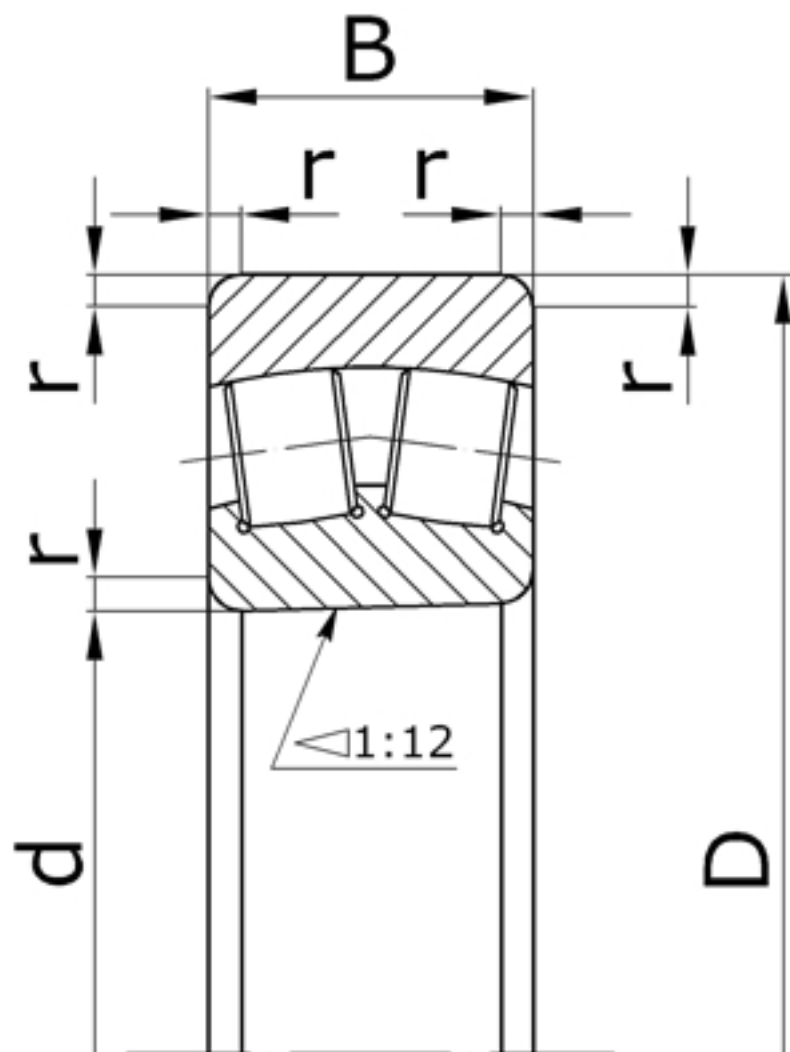

Характеристики подшипника 113548 Параллельные ролики

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 240  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 440  | мм |
| Ширина подшипника B               | 120  | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 5,0  | мм |
| Масса подшипника m                | 85,0 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

**22248K** - международное обозначение подшипника.