


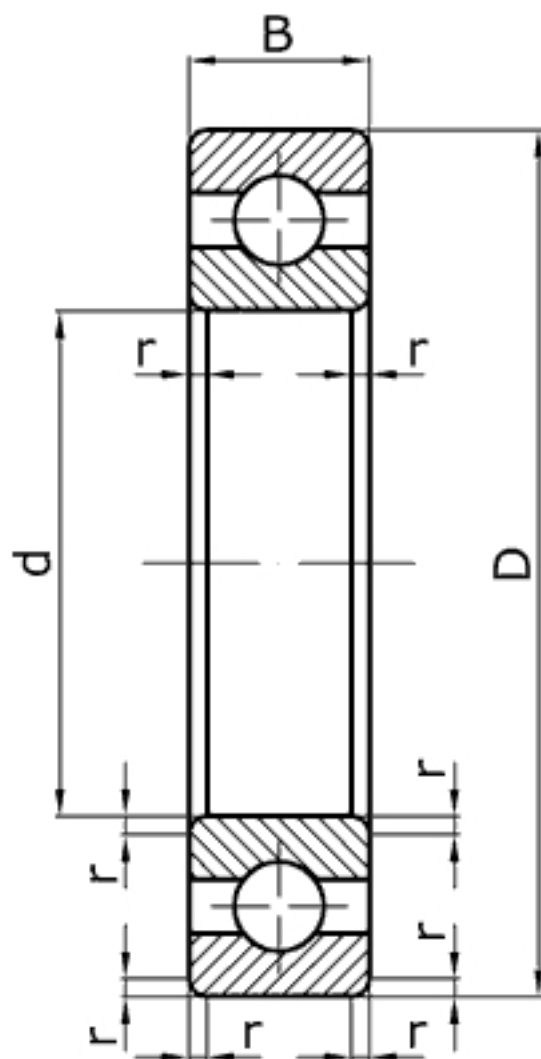

Характеристики подшипника 28K Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	8	мм
Наружный диаметр подшипника D	24	мм
Ширина подшипника B	8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1360
Динамическая грузоподъемность C	3330	Н
Масса подшипника m	0,019	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.