


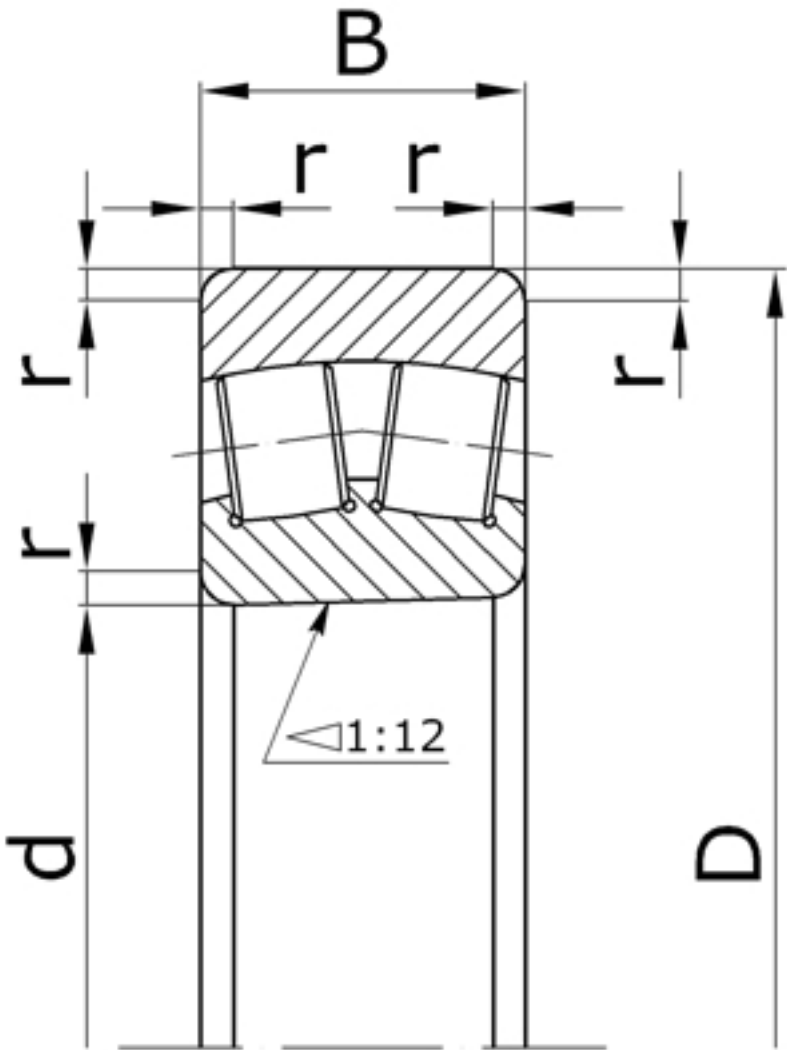

Характеристики подшипника 113632		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		160	мм		
Наружный диаметр подшипника D		340	мм		
Ширина подшипника B		114	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	990000		
Динамическая грузоподъемность C		1200000	Н		
Масса подшипника m		51,9	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22332K - международное обозначение подшипника.