


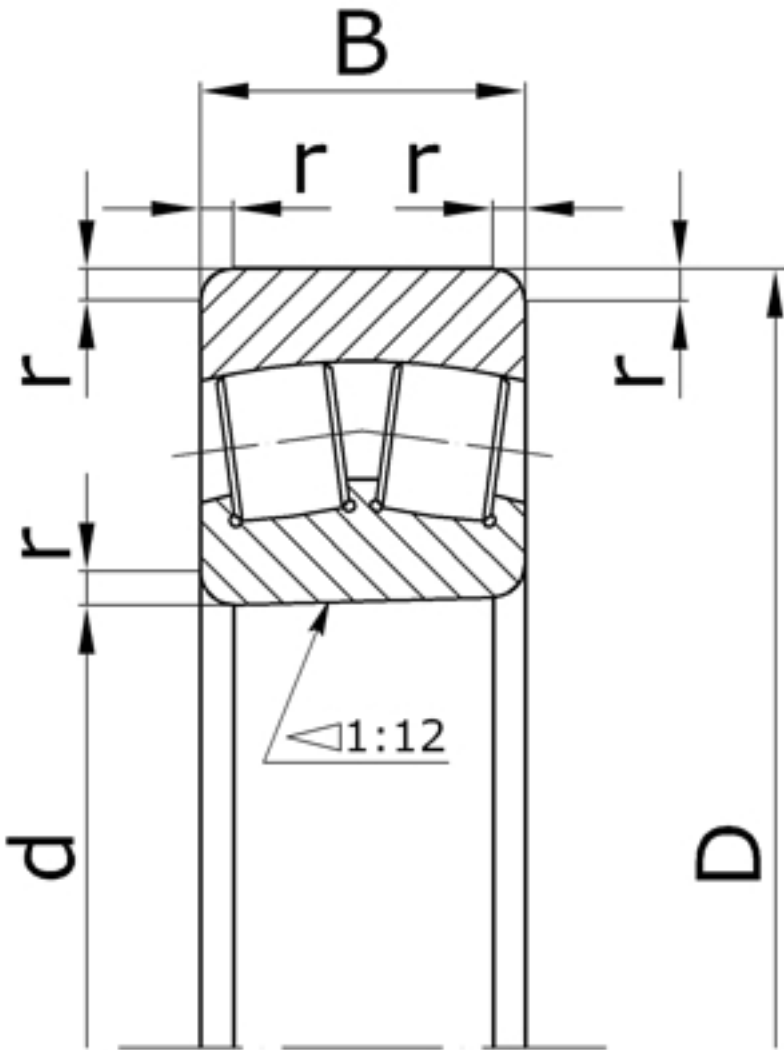

Характеристики подшипника 113640		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		200		мм	
Наружный диаметр подшипника D		420		мм	
Ширина подшипника B		138		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		1510000	
Динамическая грузоподъемность C		1730000		Н	
Масса подшипника m		95,4		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22340K - международное обозначение подшипника.