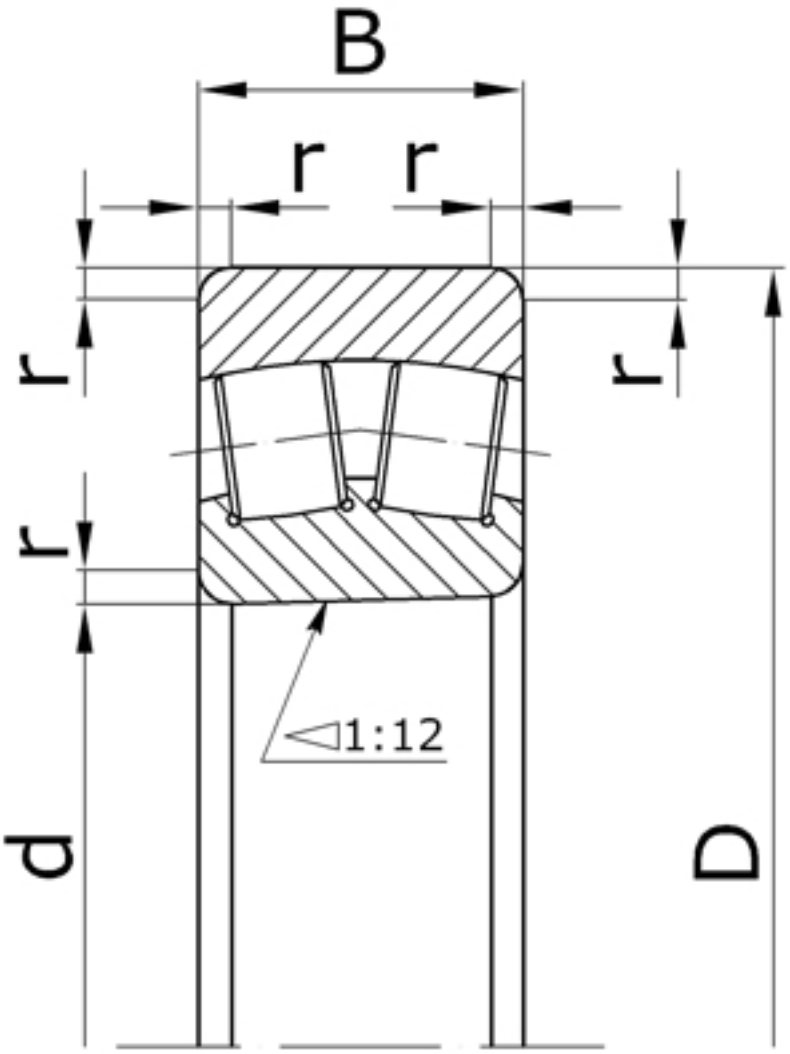


| Характеристики подшипника 113648 | Параметр | Обозначение | Единицы |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | d | 240 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 500 | мм |
| Ширина подшипника | B | 155 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 6,0 | мм |
| Масса подшипника | m | 157 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального  зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

**22348K** - международное обозначение подшипника.