


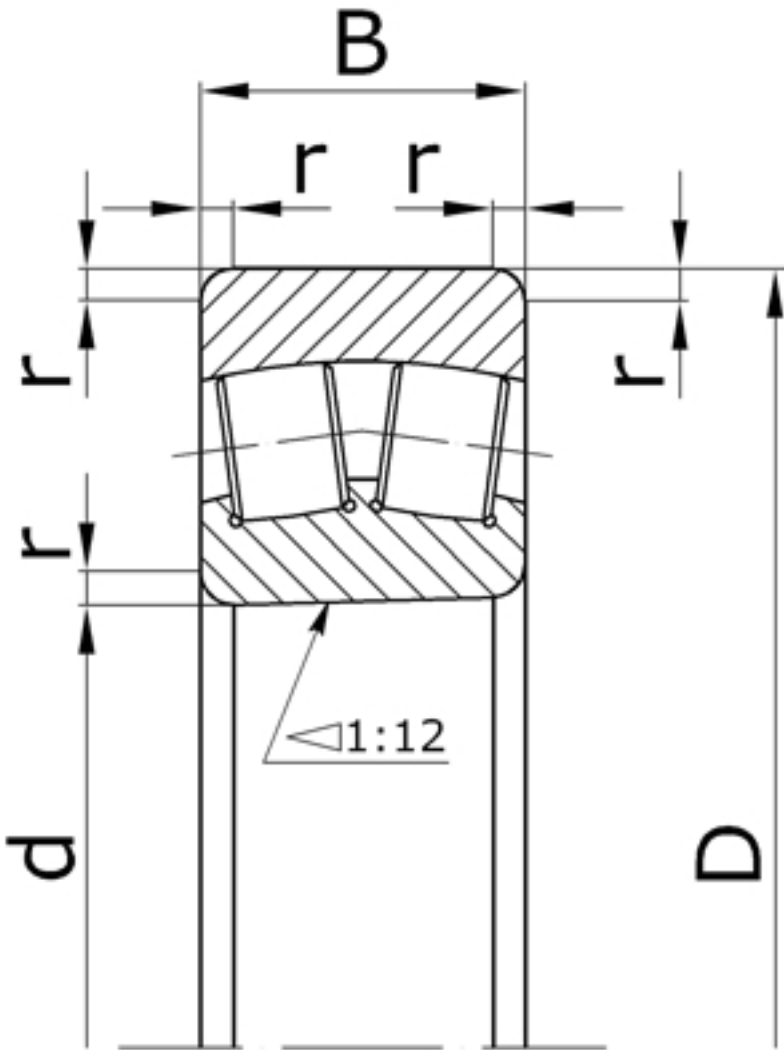

Характеристики подшипника 3113160		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		300	мм
Наружный диаметр подшипника D		460	мм
Ширина подшипника	B	118	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	1570000
Динамическая грузоподъемность C		1630000	Н
Масса подшипника	m	75,8	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23060K - международное обозначение подшипника.