


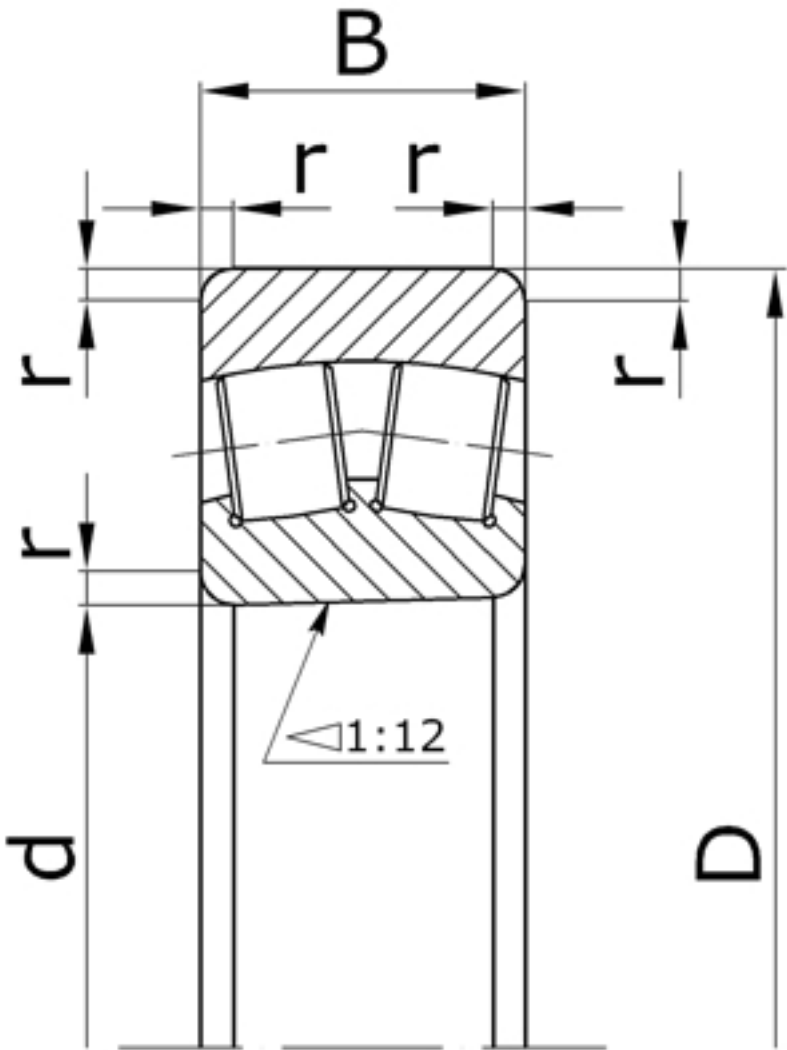

Характеристики подшипника 3113168		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		340	мм
Наружный диаметр подшипника D		520	мм
Ширина подшипника B		133	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	2090000
Динамическая грузоподъемность C		2000000	Н
Масса подшипника m		109	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23068K - международное обозначение подшипника.