


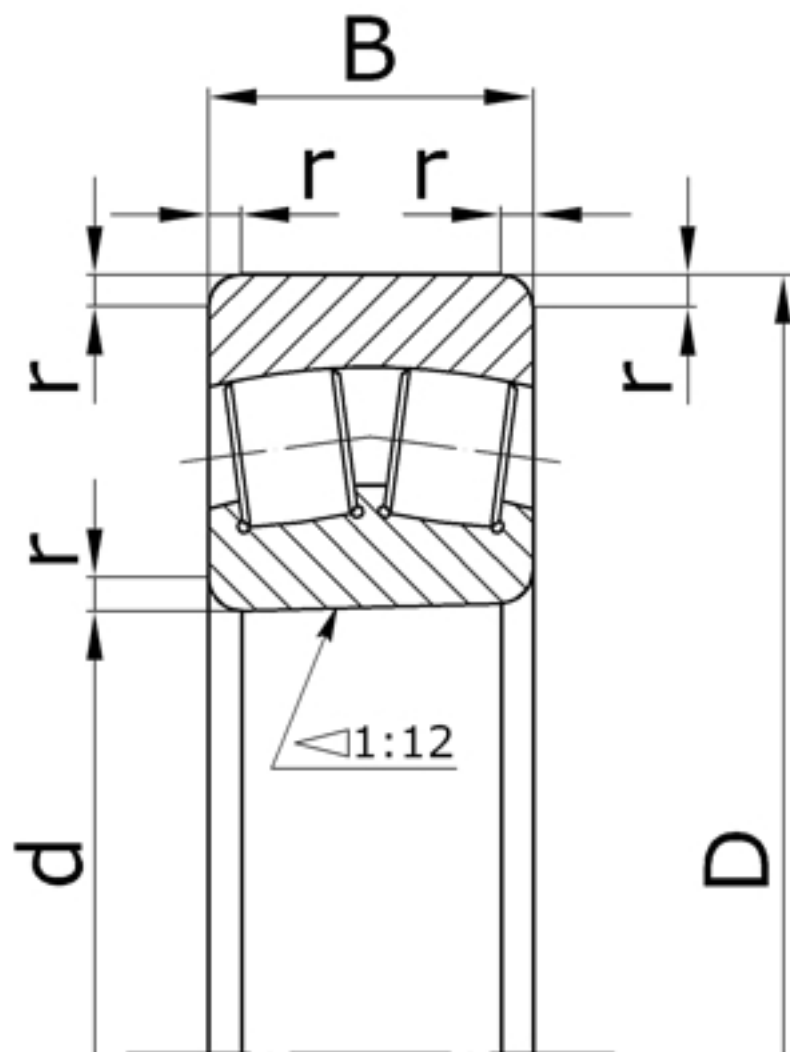

Характеристики подшипника 3113230 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	150	мм
Наружный диаметр подшипника D	270	мм
Ширина подшипника B	96	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	24,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23230K - международное обозначение подшипника.