


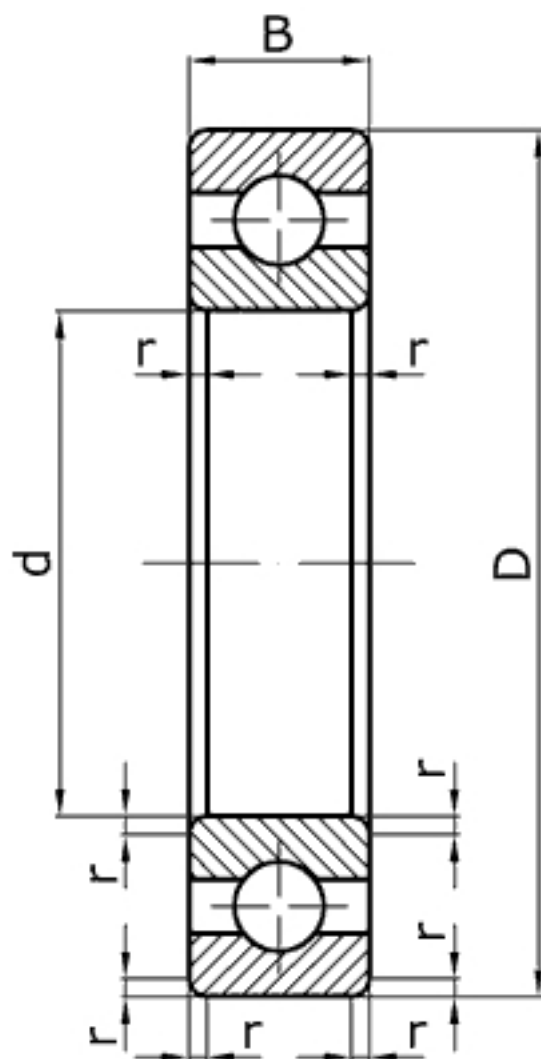

Характеристики подшипника 212 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	31000
Динамическая грузоподъемность C	52000	Н
Масса подшипника m	0,771	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6212 - международное обозначение подшипника.